



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD PÚBLICA



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
KMA-001-000	Servicio de Conservación y mantenimiento a red eléctrica (transformador de 75 kVA en 13200-480Y/277 volts) mediante: a.- limpieza de boquillas de alta y baja tensión, b.- reapriete de conexiones en terminales de alta y baja tensión, c.- pruebas eléctricas, d.- relección de transformación únicamente en el tap de operación, e - resistencia de aislamiento en devanados, f.- resistencia óhmica de devanados, g.- factor de potencia de devanados, h.- índice de absorción y polarización, i.- factor de potencia a boquillas (tap capacitivo), j.- corriente de excitación, k- verificación de instrumentos, l.- indicador de nivel, m. válvula de sobrepresión, n.- ventiladores de enfriamiento, o.- verificación de indicador de temperatura de aceite, incluye: limpieza general y retiro fuera del lugar del servicio de los materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	LOTE	1.00	\$ 9,777.15
X	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA			
PTAEMER-01	Servicio de mantenimiento preventivo a planta de emergencia de 300 kw y tablero de transferencia automática, marca ottomotors, en partes mecánicas, eléctricas y control, efectuando las siguientes actividades para su correcto funcionamiento, entregando reporte del mantenimiento efectuado. Sistema de lubricación (revisión de niveles de aceite, fugas en juntas y sellos, presión y temperatura óptima de operación), Sistema de admisión (revisión de tomas de aire, ductos y abrazaderas y filtro de aire), Sistema de combustible (revisión de líneas de alimentación, presión, contaminación, materiales dañados, fugas y bomba de combustible), Sistema Eléctrico (cables de la marcha y conexiones, voltaje de batería, controles eléctricos y sensores, dispositivo de protección), Sistema del Generador (revisión de excitador, estator y campos magnéticos, terminales de cables del generador y dispositivo de protección del generador), Controles (revisión de control de encendido automático y control remoto, indicador de luces y alarmas, revisión de voltaje del sistema).	servicio	1.00	\$ 187,633.13
PTAEMER-02	Servicio de mantenimiento mediante el Estudio y revisión de instalación eléctrica actual del edificio de hasta 32 circuitos, incluye: levantamiento y censo de carga por circuito, balances de cargas real, identificación y rotulo de tableros e interruptores, actualización de planos de instalación eléctrica, suministro e instalación de material misceláneo para rotulación e identificación, equipo de seguridad, equipos y herramientas.	Servicio	1.00	\$ 32,500.00
XI	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A CUARTO HIDRAULICO			
BOMB-01	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE HIDRONEUMATICO MEDIANTE LA SUSTITUCION DEL EQUIPO COMPLETO INTEGRADO POR 3 BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES DE 7.5 HP, SOBRE UNA BASE DE ACERO CON CABEZAL DE DESCARGA, CONEXIONES ROSCADAS, TABLEROS DE CONTROL BARMESA CON ALTERNADOR Y SIMULTANEADO, INTERRUPTORES DE PRESION, MANOMETRO, VALVULA PARA ESTABILIZAR PRESION, 3 TANQUES DE DIAFRAGMA PRESURIZADOS PRECARGADOS DE 119 GALONES CON MEMBRANA INTERNA AHULADA, MARCA ALTAMIRA, INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, HIDRAULICA Y MECANICA, DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE EN MAL ESTADO, RETIRO AL PUNTO DE RESGUARDO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, COLOCACION, INSTALACION	EQUIPO	1.00	\$ 443,443.95



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
	MECANICA, HIDRAULICA Y ELECTRICA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.			
BOMB-02	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FILTRADO MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS DE 1.5 HP, LIMPIEZA DE 4 TANQUES APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, RETIRO DE LA PINTURA EN MAL ESTADO, ROTULACION, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE: ZEOLITA, CARBON ACTIVADO, GRAVA SILICA, INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA E HIDRAULICA DE LAS BOMBAS, RETIRO DEL MATERIAL FILTRANTE EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	100	\$ 476,153.73
BOMB-03	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO CONTRA INCENDIO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A BOMBA ELECTRICA DE 15 HP, MANTENIMIENTO A BOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA DE 18 HP, MANTENIMIENTO A BOMBA JOKER, CAMBIO DE BATERIA, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL, REVISION Y/O CAMBIO DE VALVULAS, CHECK, CONEXIONES, APLICACION DE PINTURA A TODA LA TUBERIA, INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA E HIDRAULICA DE LAS BOMBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	100	\$ 222,750.00
BOMB-04	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL MARCA EVANS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A TANQUE DE 500 LITROS, CAMBIO DEL MOTOR DE 5 HP. INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA Y MECANICA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE AL TANQUE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	100	\$ 43,200.00
BOMB-05	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL MARCA EVANS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A TANQUE DE 500 LITROS, MANTENIMIENTO A MOTOR DE 5 HP. INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA Y MECANICA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE AL TANQUE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	100	\$ 38,200.00

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



HOSPITAL DR. ARCENIO FILIGRANA ZUBIETA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
A	PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO			
I	CAMBIO DE ACABADOS			
DEM-002-000	Servicio de mantenimiento a piso a loseta con espesor de 6 mm, incluye: desmontaje de loseta y adhesivo de desecho, limpieza y su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	480.00	\$ 47.73
DEM-004-000	Servicio de mantenimiento a loseta en muros, con espesor de 1 cm promedio, incluye: desmontaje de loseta y adhesivo de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	485.67	\$ 95.36
DES-001-000	Servicio de mantenimiento a lavabo, incluye: desmontaje de lavabo, flaves y cespól de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	36.00	\$ 137.21
DES-004-000	Servicio de mantenimiento a luminaria de plafón, hasta una altura de 6 m, incluye: desmontaje y desconexión de luminaria y soportería de desecho, limpieza, retiro fuera del lugar del servicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	45.00	\$ 86.34
DES-005-000	Servicio de mantenimiento a instalación eléctrica, incluye: desconexión de cables cal. 10, 12 y 14 hasta 20 m. de longitud, retiro de material de desecho fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	45.00	\$ 86.34
DES-006-000	Servicio de mantenimiento a instalación eléctrica, incluye: desmontaje y desconexión de interruptor de seguridad de 2x30 A, con fusibles, desenergización y desconexión de tuberías y cables de desecho, retiro de materiales de desecho fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	10.00	\$ 137.20
DES-007-000	Servicio de mantenimiento a instalación eléctrica, incluye: desmontaje y desconexión de interruptor termo magnético de 1 polo, retiro de material de desecho, considerando su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	10.00	\$ 27.44
DES-013-000	Servicio de mantenimiento a impermeabilizante, hasta una altura de 4.00 m, incluye: retiro de impermeabilizante de desecho, retiro fuera de lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	150.00	\$ 47.73

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table. A central number '166' is also visible.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SEGURIDAD
E INGRESOS



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
II	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS COMUNES			
ALB-005-000	Servicio de mantenimiento sobre muros, mediante el resane de grietas de hasta 1 x 1 cm. Con poliuretano (cartucho) en muros con elevación hasta 4.00 m, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	150.00	\$ 193.92
ALB-006-000	Servicio de mantenimiento a plafones, mediante mezcla cemento-arena en proporción de 1:4 (aplanado acabado fino de 1 hasta 2 cm de espesor) incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	280.00	\$ 299.35
ALB-007-000	Servicio de mantenimiento a losa de azotea, mediante el resane de grietas de hasta 1 x 1 cm, entortado con poliuretano (cartucho), incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	2.00	\$ 189.10
III	ACABADOS			
ACA-001-000	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación de piso de loseta, Inter ceramic o equivalente en calidad y/o costo, de medidas 0.40 x 0.40 m, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m ²	480.00	\$ 492.00
ACA-004-000	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación en muro de loseta m ² marca Inter ceramic o equivalente en calidad y/o costo, de medidas 0.40 x 0.40 m, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m ²	585.00	\$ 410.97
ACA-005-000	Servicio de mantenimiento a muros, mediante el suministro y aplicación de pintura vinilica marca Comex o equivalente en calidad y/o costo, línea vinimex 700, colores blanco ostión, rojo (Pantone 7421 C) y dorado (465 C), a cualquier altura, aplicando sellador 5 x 1 de Comex o equivalente en calidad y/o costo, de acuerdo al patron aprobada en sitio, suprimiendo los colores existentes, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	1,880.00	\$ 125.76
ACA-007-000	Servicio de mantenimiento a muros, mediante el suministro y aplicación de pasta textura cascara de naranja, marca Corev o equivalente en calidad y/o costo, aplicada sobre muros aplanados de mezcla, yeso y/o panel, en interior o exterior, aplicación de soto fondo para adherir y Vitroclev o equivalente en calidad y/o costo como acabado final, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	380.00	\$ 47.23
ACA-008-000	Servicio de mantenimiento a Plafones, mediante el suministro y aplicación de pintura vinilica, marca Comex vinimex o equivalente en calidad y/o costo, a dos manos, aplicación de sellador, preparación de la superficie, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	1,980.00	\$ 75.92

W

C



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
IV	MANTENIMIENTO A CANCELERÍA Y HERRERÍA			
CYH-004-001	Servicio de mantenimiento a cancelería, mediante el suministro y colocación de puerta doble batiente abatible de perfiles de aluminio color natural conformado por dos partes: la inferior de 2.00x2.20 m, formada por dos partes iguales y un antepecho de 0.53 de altura, vidrio claro de 6 mm. Incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	3.00	\$ 27,221.00
V	MANTENIMIENTO A SEÑALIZACIÓN			
SEN-001-000	Servicio de mantenimiento al señalamiento en piso para personas discapacitadas, mediante el suministro y colocación de piso podo táctil de poliuretano ligado con polímeros totalmente inócuos, en placas de 0.30 x 0.30 x 0.03 m, color amarillo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m	20.00	\$ 1,063.62
SEN-003-000	Servicio de mantenimiento a la fachada, mediante la reposición de imagen institucional de las unidades según especificaciones proporcionadas por el administrador del contrato en el INSABI, incluye: Logotipo de la Secretaría de Salud Federal, con la leyenda "Secretaría de Salud". Colores: Escudo (pantone 465 C), Logo (pantone 7420C), leyenda (Pantone 465C), Logotipo del INSABI con leyenda "Instituto de salud para el bienestar". Colores: Logo (pantones 424C), leyenda (pantone 424C) LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO , con la leyenda "Gobierno del Estado de Tabasco". Colores: logo (colores institucionales), leyenda (pantones 7420 C)-Rótulo de la unidad "Centro de Salud de 'xx' núcleos básicos, nombre unidad y municipio". Color Pantone 7420 sobre fachada (muro), con medidas de 0.48 X 6.33 m. en base a pintura tipo esmalte. las dimensiones descritas con anterioridad están expresadas a detalle en el anexo correspondiente. Incluye: suministro de materiales, andamios, equipo de seguridad, resanes necesarios, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de lugar de trabajo, limpieza, trazo, personal, equipo y/o herramienta.	PZA.	1.00	\$ 3,740.66
VI	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
KIE-004-000	Servicio de mantenimiento a red eléctrica, mediante el suministro e instalación de interruptor termo magnético de b15 a QOW115 de la marca Square'd o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: desmantelamiento de piezas y conexiones de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	10.00	\$ 166.43
KIE-005-000	Servicio de mantenimiento a red eléctrica, mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético de b20 a QOW120 de la marca Square'd o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: retiro de conexiones y piezas existentes, materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	10.00	\$ 176.37
KIE-009-000	Servicio de mantenimiento a instalación eléctrica, mediante la revisión de centro de carga, incluye: peinado y revisión de circuitos, desmantelamiento de piezas y conexiones de desecho, retiro fuera del lugar de servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	11.00	\$ 743.69
VII	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN SANITARIA			



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
KIS-001-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro y colocación de WC habitad. 01475_01057 de la marca American Standard o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: Conexión a descarga y alimentador con manguera flexible de acero inoxidable de 13 x 13 mm. y 40cm, instalación de válvula, amacizado con pijas al piso, sellado de juntas con cemento blanco y pruebas de operación, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	3.00	\$ 3,993.29
KIS-003-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de coladera PVC sanitaria de 100 mm (4"), marca Rexolit o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: colocación, conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	10.00	\$ 368.78
KIS-004-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de regadera con brazo y chapetón modelo 3026B marca Urrea o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	10.00	\$ 830.06
KIS-005-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de cespil para lavabo modelo 206L línea clásica, marca Urrea o equivalente en calidad y/o costo, y contra TH-05B. Incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	27.00	\$ 1,982.01
KIS-006-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de llave individual para lavabo, abs, maneral exagonal Basic Foset mp-142 o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	27.00	\$ 316.23
KIS-007-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de cespil completo para tarja de acero inoxidable, modelo 207 cromado, marca Urrea o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: considerando su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	23.00	\$ 1,870.47
KIS-008-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante la revisión de instalaciones sanitarias, sondeo y limpieza. Incluye sondeo, revisión de fugas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	SAL	2.00	\$ 847.31
VIII	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO			
KMD-002-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de despachador higiénico Jumbo sr, humo modelo 94205 color humo, marca Kimberly Clark o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: desmontaje de despachador de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	26.00	\$ 1,125.15



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
KMO-003-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de jabonera de empotrar a granel, capacidad de 900 ml, modelo 94236, color humo, línea Profesional, marca Kimberly-Clark o equivalente en calidad y/o costo. Incluye desmontaje de jabonera de desecho, retiro fuera del lugar del servicio limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	27.00	\$ 805.04
KMO-004-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de despachador de toalla interdobla de , modelo 92260 color humo, marca Kimberly Clark o equivalente en calidad y/o costo, Incluye: desmontaje de despachador de toalla de desecho, retiro fuera de lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento	PZA	27.00	\$ 839.36
KMO-005-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de barra de sujeción recta, de acero inoxidable, diámetro de 38 mm (1 1/2") largo de 61 cm (24"), modelo B-6806x24, marca Bobrick o equivalente en calidad y/o costo para discapacitados en sanitarios. Incluye desmontaje de barra de sujeción de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	8.00	\$ 1,929.09
IX	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS			
	TOCOCIRUGIA			
AATOCO-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TPO DIVIDIDO DE 30 TR. DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO. CON RECUPERACION DE MATERIAL. EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 30 TR Y DOS CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE- MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	1.00	\$ 4,527.38
AATOCO-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DIVIDIDO GAS ECOLOGICO CONDENSADORA MCA, TRANE O SIM. MOD. TTA18043DAAE00K, DE 15 TR 180,000 btu/hr MCA. TRANE O SIMILAR MODELO TTA18043DAAE00K 220/3/60 INCLUYE: TACONES DE NEOPENO DE 1" ESP. 4 PIEZAS INCLUYE; CARGA DE REFRIGERANTE PARA TRABAJO	Pza	2.00	\$ 264,210.96

M

C

Q



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AATOCO-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSION DIRECTA OUTDOOR CSAA014 O SIMILAR PARA MANEJAR 30TR CON MODULOS DE DOBLE PARED GALVANIZADA CON AISLAMIENTO INTERMEDIO 360 MBTU/Hr. PARA CONECTARSE A 230/3/60 HORIZONTAL DE MOTOR HERMETICO DE 10HP CON SECCION VENTILADOR DE 6669 CFM, SALIDA POR HORIZONTAL, SERPENTIN MED, SECCION FILTROS PLANOS METALICOS DE 2" ESP FILTROS TIPO BOLSA FILTROS HEPA 99.9. INCLUIDOS. INCLUYE: FABRICACION DE CAJA DE DUCTOS Y FILTROS, TACONES DE NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR, ARRANQUE AVALADO POR PERSONAL DEL FABRICANTE, CALIBRACION, AJUSTES, MANIOBRAS HASTA SU BASE Y LIMPIEZA DEL AREA.	Pza	100	\$ 398,500.00
AATOCO-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 1/4" , DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLOREILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	19.70	\$ 1,495.95
AATOCO-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 5/8" , DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLOREILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	19.70	\$ 762.85
AATOCO-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE CAÑUELA DE POLIESTIRENO PEGADO A TUBERIA DE 1/4" DIAM. CON ADITAMENTOS CON MANTA CIELO Y DOS MANO DE IMPERMEABILIZANTE. AMARRADO Y PEGADO.	M	21.00	\$ 433.74
AATOCO-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. COLOCACION, FIJACION, CONEXION Y PRUEBA, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 5/8" DIAM.	Pza	2.00	\$ 3,093.86
AATOCO-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO DESHIDRATADOR DE 5/8" COMPLETO ROSCABLE PARA REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. COLOCACION, PERCLOREILENO, SOLDADURA, UJA, EQUIPO DE OXIGENO - ACETILENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	2.00	\$ 3,093.86

W

C

Q

**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AATOCO-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 5/8". 220VCA INCLUYE: CABLEADO CON USO RUDO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LIJA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	8.00	\$ 2,629.39
AATOCO-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN Y MODIFICACION DE DUCTOS DE INYECCION COMO CIERRE DE MAQUINA CON UNA LONG PROMEDIO DE 3M. INCLUYE TRANSFORMACIONES Y CUELLO DE LONA.	Kg	149.90	\$ 130.32
AATOCO-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES, FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 11/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO: RF-3100. CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M3	19.30	\$ 214.48
AATOCO-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN ADECUACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA OCUPANDO MATERIAL EXISTENTE. CON SUMINISTRO DE TUBO TIPO LICUATITE DE 3" DIAM. EN DOS SECCIONES DE 5.00 M PROMEDIO, CON 4 CONECTORES RECTOS TIPO LICUATITE.	Pza	1.00	\$ 2,470.34
AATOCO-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 4.30 X1.30 X 0.25 PARA ACOMPLETAR BASE DE UMA, CON FC=150Kg/cm2 INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	1.39	\$ 3,779.20
AATOCO-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA.	Pza	1.00	\$ 1,587.56
AATOCO-16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON CRUA Y/O MANUAL DE UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORA PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04

M



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AATOCO-17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO VENT SET Mod. CMI-280 1436PCM, Pr. Est 0.62 IN w.g. 1725 rpm, motor 220/3/60 0.5 HP. INCLUYE COLOCACION EN SU BASE, TACONES, CONEXION ELECTRICA CONEXION DE DUCTO CAMPANA PARA LLEGADA A LOZA. SEGUN NORMA.	Pza	2.00	\$ 38,022.52
AATOCO-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR. INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.93
AATOCO-19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORA PARA COLOCACION EN PISO LUGAR ASIGNADO POR HOSPITAL DENTRO DEL AREA.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
AATOCO-20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO PARA AIRE TIPO METALICOS LAVABLES PARA AIRE DE 16 X 20 X 2 PULG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, CONEXION Y PRUEBA, Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	12.00	\$ 1,082.52
AATOCO-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO PARA AIRE TIPO METALICOS LAVABLES PARA AIRE DE 16 X 25 X 2 PULG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, CONEXION Y PRUEBA, Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 1,295.07
AATOCO-22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO DE BOLSA DE 24 X 24 X 30". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, CONEXION Y PRUEBA, Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 1,286.84
AATOCO-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO DE BOLSA DE 20 X 20 X 30". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, CONEXION Y PRUEBA, Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	3.00	\$ 1,090.92

W

Handwritten signature on the right side of the table.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AATOCO-24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO DE BOLSA DE 24 X 12X 30", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 1,082.50
AATOCO-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO ABSOLUTOS DE 30X 24 X 11 1/2 PULG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 1,578.22
SALA DE CONSULTA EXTERNA				
AACONS-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 20 TR. MANEJADORA Y CONDENSADORA, SISTEMA ELECTRICO, CON RECUPERACION DE MATERIAL. EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO. Por norma se recuperara gas refrigerante	JUEGO	1.00	\$ 4,527.88
AACONS-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE UNIDAD TIPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mca. TRANE O SIMILAR. Mod.EAC240A3EOA1HY3 A 220/3/60 INCLUYE: 6 TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza	1.00	\$ 456874.67
AACONS-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TIPO THW-L5-75°C. CAL 2 AWC.	M	44.35	\$ 72.92
AACONS-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, C-20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERIA DE ANGULAR DE 1 1/4" X 1/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRAGOS, TAQUETES, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 2" DIAM	M	11.00	\$ 584.99

M

C



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AACONS-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	3.00	\$ 375.95
AACONS-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLÁSTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS, TIPO LICUATITE DE 2" DIAM, INCLUYE: CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 306.53
AACONS-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA , DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SALIDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, CON ACCESORIOS NECESARIOS.	KG	398.48	\$ 130.52
AACONS-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES, FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO: RF-3100, CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	66.22	\$ 214.48
AACONS-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO, CORTE Y SOLDADURA DE IPR 6" X 4" DE 23.80 PARA BASE DE DE EQUIPO, CON LIMPIEZA MANUAL, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIO BASE Y ACAVADO DOS MANOS.	M	8.00	\$ 142.40
AACONS-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM, PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA.	Pza	1.00	\$ 1,587.56
AACONS-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD PAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04

M

C

D



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AACONS-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD DIVIDIDO EVAPORADORA Y MANEJADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE: COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 31,036.00
AACONS-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.93
LABORATORIO, LMG.				
AALAB-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 15 TR. DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELÉCTRICO, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	1.00	\$ 4,527.88
AALAB-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y CLOCACIÓN DE EQUIPO DIVIDIDO GAS ECOLOGICO CONDENSADORA MCA. TRANE O SIM. MOD. TTA18043DAAE00K, DE 15 TR 180,000 btu/hr MCA. TRANE O SIMILAR MODELO TTA18043DAAE00K 220/3/60 INCLUYE: TACONES DE NEOPENO DE 1° ESP. 4 PIEZAS	Pza	2.00	\$ 430,987.94
AALAB-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANEJADORA DE SISTEMA DIVIDIDO GAS ECOLOGICO CON CIRCUITOS DE ENFRIAMIENTO DE 15 TR 180000 BTU/HR. MOD. TWE18043BAAP006 O SIMILAR, CON ESPACIO PARA FILTROS PLANOS METALICOS, INCLUYE: TACONES DE NEOPENO DE 1° ESP. 4 PIEZAS	Pza	2.00	\$ 199,250.05
AALAB-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 1 1/4" DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLORETILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	29.80	\$ 1,495.95
AALAB-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 5/8" DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLORETILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	29.80	\$ 762.85
AALAB-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE CAÑUELA DE POLIESTIRENO PEGADO A TUBERIA DE 1 1/4" DIAM. CON ADITAMENTOS CON MANTA CIELO Y DOS MANO DE IMPERMEABILIZANTE. AMARRADO Y PEGADO	M	30.00	\$ 433.74

M

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

**SALUD**

Ministerio de Salud

INSABI

Instituto Nacional de Salud

**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AALAB-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 5/8" DIAM.	Pza	2.00	\$ 3,093.86
AALAB-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO DESHIDRATADOR DE 5/8" COMPLETO ROSCABLE PARA REFRIGERANTE R.410A , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, PERCLORETIENO, SOLDADURA , LIJA, EQUIPO DE OXIGENO - ACETILENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	2.00	\$ 2,629.39
AALAB-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 5/8". 220VCA INCLUYE: CABLEADO CON USO RUDO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LIJA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	8.00	\$ 2,815.73
AALAB-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA , DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN Y MODIFICACION DE DUCTOS DE INYECCION COMO CIERRE DE MAQUINA CON UNA LONG PROMEDIO DE 3M. INCLUYE: TRANSFORMACIONES Y CUELLO DE LONA.	Kg	356.00	\$ 130.32
AALAB-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO; RF-3100. CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. CIERRE DE MAQUINA CON LONG DE 3M LINEALES.PROMEDIO.	M2	38.60	\$ 214.48
AALAB-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN ADECUACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA OCUPANDO MATERIAL EXISTENTE. CON SUMINISTRO DE TUBO TIPO LICUATITE DE 2.5" DIAM. EN DOS SECCIONES DE 2.00 M PROMEDIO, CON 2 CONECTORES RECTOS TIPO LICUATITE.	Pza	2.00	\$ 2,470.34



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AALAB-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 2.40 X1.40 X 0.25 PARA BASE DE UMA, CON FC=120Kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	0.04	\$ 3,779.20
AALAB-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3/4" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA.	Pza	2.00	\$ 1,587.56
AALAB-16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
AALAB-17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD COND, EVAP. PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL, DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 31,016.00
AALAB-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR INCLUYE CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	2.00	\$ 3,206.93
	HOSPITALIZACIÓN	SUBTOTAL LABORATORIO, LMG.		
AAHOSP-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TPO DIVIDIDO DE 10TR. MANEJADORA Y CONDENSADORA, MANEJADORA DE 10 TR, TRES CONDENSADORAS VERTICALES TIPO M.S. DE 5 TR. DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO. CON RECUPERACION DE MATERIAL EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE-. MANIOBRA DE EQUIPO. Por norma se recuperara gas refrigerante	JUEGO	1.00	\$ 4,527.88
AAHOSP-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD TIPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mca. TRANE O SIMILAR. Mod.EAC240A3EOA1HY3 A 220/3/60 INCLUYE: 6 TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza	1.00	\$ 456,874.67

M

G

Ar



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAHOSP-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TIPO THW-LS-75°C. CAL 2 AWG.	M	72.00	\$ 72.92
AAHOSP-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, C-20, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERÍA DE ANGULAR DE 1 1/4" X 1/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRAGOS, TAQUETES, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, CÓPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 2" DIAM.	M	77.00	\$ 584.99
AAHOSP-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	5.00	\$ 375.95
AAHOSP-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLÁSTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS, TIPO LICUATITE DE 2" DIAM, INCLUYE, CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEQUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 306.53
AAHOSP-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, ENCHUFABLE, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, MARCA SQUARE DE 150 AMP, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	1.00	\$ 10,985.76



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAHOSP-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SALIDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, DUCTOS CIRCULARES DE EXTRACCION, CON ACCESORIOS NECESARIOS COMO LO INDICAN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO.	KG	450.45	\$ 130.32
AAHOSP-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1,1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO: RF-3100. CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	99.55	\$ 214.48
AAHOSP-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 3.50 X2.50 X 0.25 PARA BASE DE EQUIPO. CON FC=120Kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	2.20	\$ 3,779.20
AAHOSP-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA	Pza	1.00	\$ 1,587.56
AAHOSP-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON CRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD PAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
AAHOSP-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON CRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE: COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 31,016.00
AAHOSP-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO 'MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXIÓN,	Pza	1.00	\$ 3,206.93



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
OFICINAS GOBIERNO				
AAOFI-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TPO DIVIDIDO DE 1.0TR. MANEJADORA Y CONDENSADORA. MANEJADORA DE 10 TR, TRES CONDENSADORAS VERTICALES TIPO M.S. DE 5 TR, DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO. CON RECUPERACION DE MATERIAL. EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE- MANIOBRA DE EQUIPO. Por norma se recuperara gas refrigerante	JUEGO	1.00	\$ 4,527.88
AAOFI-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE UNIDAD TIPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mca TRANE O SIMILAR. Mod.EAC240A3EOA1HY3 A 220V/60 INCLUYE- 6 TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza.	1.00	\$ 456,874.67
AAOFI-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TIPO THW-LS-75°C. CAL 2 AWG.	M	72.00	\$ 72.92
AAOFI-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, C-20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERIA DE ANGULAR DE 1,1/4" X 1/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRAGOS, TAQUETES, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 2" DIAM.	M	17.00	\$ 584.99
AAOFI-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	5.00	\$ 375.95



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAOFI-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLÁSTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS. TIPO LICUATITE DE 2" DIAM. INCLUYE; CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14. COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 306.53
AAOFI-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, ENCHUFABLE, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, MARCA SQUARE DE 150 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	1.00	\$ 10,985.76
AAOFI-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SALIDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, DUCTOS CIRCULARES DE EXTRACCION, CON ACCESORIOS NECESARIOS COMO LO INDICAN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO.	KG	450.45	\$ 130.32
AAOFI-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO: RF-3100. CON PROTECCION A LA INTemperie CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC. HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	99.55	\$ 214.48
AAOFI-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 3.50 X2.50 X 0.25 PARA BASE DE EQUIPO. CON FC=120Kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	2.20	\$ 1,779.20
AAOFI-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA.	Pza	1.00	\$ 1,587.56

Handwritten blue mark resembling a stylized 'G' or a signature.

Handwritten blue mark resembling a stylized 'M'.

Handwritten blue signature.

Handwritten blue signature.

Handwritten blue signature.

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

EL DISTRITO FEDERAL

**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAOFI-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD PAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
AAOFI-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE: COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 31,016.00
AAOFI-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR. INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.93
URGENCIAS				
AAURG-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TPO DIVIDIDO DE 7.5TR MANEJADORA Y CONDENSADORA, MANEJADORA DE 15 TR, TRES CONDENSADORAS VERTICALES TIPO M.S. DE 5 TR, DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO, CON RECUPERACION DE MATERIAL. EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD, UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	1.00	\$ 4,527.88
AAURG-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD TIPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mcq TRANE O SIMILAR. Mod. EAC240A3EOA1HY3 A 220/3/60 INCLUYE: 6 TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza	1.00	\$ 456,874.67
AAURG-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TIPO THW-LS-75°C. CAL 2 AWG.	M	72.00	\$ 72.92



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAURC-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, C-20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERIA DE ANGULAR DE 1/4" X 1/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRAGOS, TAQUETES, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 2" DIAM	M	17.00	\$ 584.99
AAURC-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	5.00	\$ 375.95
AAURC-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLÁSTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS TIPO LICUATITE DE 2" DIAM. INCLUYE: CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 306.53
AAURC-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, ENCHUFABLE, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, MARCA SQUARE DE 150 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	1.00	\$ 10,985.76
AAURC-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SALIDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, DUCTOS CIRCULARES DE EXTRACCION, CON ACCESORIOS NECESARIOS COMO LO INDICAN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO.	KG	450.45	\$ 130.32

M

G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAURG-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO: RF-3100. CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC. HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	99.55	\$ 214.48
AAURG-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 3.50 X2.50 X 0.25 PARA BASE DE EQUIPO. CON FC=120Kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	2.20	\$ 3,779.20
AAURG-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA.	Pza	1.00	\$ 1,587.56
AAURG-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD PAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
AAURG-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 31,016.00
AAURG-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR. INCLUYE: CABLE. USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.93
	UNIDADES TIPO MINI SPLIT (MANTTO)			
AAMNTO-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 5 TONS. GAS ECOLOGICO, CON UNA UNIDAD FILTRANTE DE CARTUCHO, CONDENSADORA EVAPORADORA INCLUYE VACIO DE TUBERIA Y MANTA CIELO Y PINTURA PROTECTORA A TODO EL AISLAMIENTO	Pza	1.00	\$ 2,892.30
AAMNTO-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU. GAS ECOLOGICO, CON UNA UNIDAD FILTRANTE DE CARTUCHO, CONDENSADORA EVAPORADORA INCLUYE VACIO DE TUBERIA Y MANTA CIELO Y PINTURA PROTECTORA A TODO EL AISLAMIENTO	Pza	3.00	\$ 1,335.45



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAMNTT0-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU. GAS ECOLOGICO. CON UNA UNIDAD FILTRANTE DE CARTUCHO. CONDENSADORA EVAPORADORA INCLUYE VACIO DE TUBERIA Y MANTA CIELO Y PINTURA PROTECTORA A TODO EL AISLAMIENTO	Pza	3.00	\$ 1,286.50
AAMNTT0-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU. GAS ECOLOGICO. CON UNA UNIDAD FILTRANTE DE CARTUCHO. CONDENSADORA EVAPORADORA INCLUYE VACIO DE TUBERIA. MANTA CIELO Y PINTURA PROTECTORA A TODO EL AISLAMIENTO	Pza	24.00	\$ 11,687.41
X	CÁRCAMO			
CARC-01	Servicio de mantenimiento mediante el desazolve, succión, extracción, transporte y disposición de lodos (70% agua y 30% sedimento del cárcamo de aguas negras mediante equipo de succión a alta presión (Tipo Vector), incluye; acarreo de los desechos fuera de la obra a una distancia máximo de 15 kms	m3	7.50	\$ 2,300.00
CARC-02	Servicio de mantenimiento mediante la limpieza manual para eliminación de basura y lodos restantes de cárcamo de aguas negras, incluye; acarreo de los desechos fuera de la obra a una distancia de 15 kms.	m3	6.00	\$ 780.00
CARC-03	Servicio de mantenimiento mediante desmorte y limpieza del terreno (superficie al descubierto), en área de cárcamo con sección de 5 x 5 mts. realizado con herramienta manual	m2	25.00	\$ 11.96
CARC-04	Servicio de mantenimiento mediante la carga y acarreo de maleza con herramienta manual hasta una distancia de 15 kms	m3	2.00	\$ 130.35
CARC-05	Servicio de mantenimiento mediante el suministro, transporte e instalación de tubería de acero al carbon astm ced-10 extremo biselados de 4" de diametro.	ml	3.00	\$ 1,793.75
CARC-06	Servicio de mantenimiento mediante el suministro, transporte e instalación de tubería de acero al carbon astm ced-10 extremo biselados de 3" de diametro.	ml	3.00	\$ 1,373.40
CARC-07	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de válvula de compuerta de fo. fo. vástago fijo de 3" de diámetro, incluye: pruebas y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 4,875.00
CARC-08	servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de codo de fo. fo. de 4" diámetro x 90 g. de, incluye: pruebas y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	1.00	\$ 520.00
CARC-09	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de empaque de plomo de 4" diámetro	pza	2.00	\$ 320.00



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO SALUD ABASOLO
EL SALVADOR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CARC-10	servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de codo de fo. de 3" diámetro x 90 g. de, incluye: pruebas y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 420.00
CARC-11	Servicio de mantenimiento mediante el suministro, transporte e instalación de tornillo grado 5, para unión brida de 3" de diámetro, de 5/8" diámetro por 2 1/2" longitud con tuerca hexagonal	pza	28.00	\$ 461.00
CARC-12	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de válvula combinada de admisión y expulsión de aire de 3" de diámetro, incluye: pruebas y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 3,733.00
CARC-13	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de brida de acero al carbono de 3" de diámetro, incluye: soldadura, corte y biselado de tubo, equipo de corte, soldadora y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	4.00	\$ 1,349.00
CARC-14	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de brida de acero al carbono de 4" de diámetro, incluye: soldadura, corte y biselado de tubo, equipo de corte, soldadora y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	4.00	\$ 1,735.00
CARC-15	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de bomba sumergible de 10 h.p. a 220 volts, 3 fases, marca Evans con 16 mts sv3me1000g. incluye: codo de descarga, manguera de succión de 3" pulgadas y abrazaderas para sujetar manguera y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 33,480.00
CARC-16	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de rejilla metálica tipo Irving con soleras de carga y dentadas de 1/4" x 2" peralte, incluye: suministro y acarreo de los materiales, desperdicios, corte con equipo de oxicorte, mano de obra, soldadura E6013 x 1/8", máquina de soldar, carga y maniobras con equipo Hiab	m2	9.00	\$ 5,500.00
CARC-17	Servicio de mantenimiento mediante el suministro, instalación y pruebas de arrancador suave de estado sólido para motor de 15 hp, 220 Volts trifásico, marca Siemens	pza	2.00	\$ 10,972.00
XI	PLANTA DE EMERGENCIA			



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO SALUDABLE
EL TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
PTAEME-01	Servicio de mantenimiento preventivo a planta de emergencia de 15 a 150 kw y tablero de transferencia automática, marca ottomotores, en partes mecánicas, eléctricas y control, efectuando las siguientes actividades para su correcto funcionamiento, entregando reporte del mantenimiento efectuado. Sistema de lubricación (revisión de niveles de aceite, fugas en juntas y sellos, presión y temperatura óptima de operación). Sistema de admisión (revisión de tomas de aire, ductos y abrazaderas y filtro de aire). Sistema de combustible (revisión de líneas de alimentación, presión, contaminación, materiales dañados, fugas y bomba de combustible). Sistema Eléctrico (cables de la marcha y conexiones, voltaje de batería, controles eléctricos y sensores, dispositivo de protección). Sistema del Generador (revisión de excitador, estator y campos magnéticos, terminales de cables del generador y dispositivo de protección del generador). Controles (revisión de control de encendido automático y control remoto, indicador de luces y alarmas, revisión de voltaje del sistema).	serv-	1.00	\$ 38,168.82
XII	CONCEPTOS NO PREVISTOS Y ADICIONALES			
CNP.001	Servicio de mantenimiento mediante Impermeabilización a base de sistema laminar Prefabricado con asfaltos modificados nanotecnológicamente con elastómeros SBS y refuerzo intermedio de poliéster spun-bonded 180 G/m2, en rollos de 1 mt. de ancho x 10.0 mts. de largo uniplas flexo nano sbs de 4.0 mm de espesor granulado color blanco de tráfico ligero marca impermequia o similar aplicada a termofusión incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, resane de grietas, aplicación de primario con impercoat primario sl o similar, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	380.00	\$ 413.48
CNP.002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE 50 X 15 CMS, ELABORADAS EN ALUCOBOND DE ALTA CALIDAD DE 4 MM, COLOR PLATEADO TERMINADO RAYADO, ROTULADO EN CORTE VINYL COLOR BURGUNDY SEMI BRILLANTE, TIPOGRAFÍA MONSERRAT BOLD. COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA Y PATTEX.	PZA	10.00	\$ 626.05
CNP.003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE 20 X 20 CMS, ELABORADAS EN ALUCOBOND DE ALTA CALIDAD DE 4 MM, COLOR PLATEADO TERMINADO RAYADO, ROTULADO EN CORTE VINYL COLOR BURGUNDY SEMI BRILLANTE, TIPOGRAFÍA MONSERRAT BOLD. COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA Y PATTEX.	PZA	20.00	\$ 401.82
CNP.004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE 60 X 20 CMS, ELABORADAS EN LAMINA DE TROVICEL DE 3 MM, COLOR BLANCO CON LETRAS SERIGRAFADAS EN COLOR BURGUNDY SEMI BRILLANTE, TIPOGRAFÍA MONSERRAT BOLD. COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA Y PATTEX.	PZA	10.00	\$ 256.45

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature
188

Handwritten signature

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

INSABIINSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
DE TABASCO**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP. 005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE 40 X 20 CMS, ELABORADAS EN LAMINA DE TROVICEL DE 3 MM. COLOR BLANCO CON LETRAS SERIGRAFIADAS EN COLOR BURGUNDY SEMI BRILLANTE, TIPOGRAFIA MONSERRAT BOLD. COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA Y PATTEX	PZA	50.00	\$ 23159
CNP. 006	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de luminario led de 30 x 30 cm de 24w, modelo eg-lepc-24w, línea interior downlights; incluye: materiales, mano de obra, colocación, conexión, puesta en operación, pruebas, limpieza, instalaciones específicas, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	80.00	\$ 567.32
CNP. 007	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de luminario led de 30 x 30 cm de 18w, modelo eg-lepc-18w, línea interior downlights; incluye: materiales, mano de obra, colocación, conexión, puesta en operación, pruebas, limpieza, instalaciones específicas, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	30.00	\$ 369.32
CNP. 008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE 0.60X0.60 M. SIN VENTILA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,366.28
CNP. 009	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 12,000 btu/hr (1 ton) 220 volts con refrigerante r-22. Incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	24.00	\$ 1,566.27
CNP. 010	Servicio de mantenimiento mediante el estudio y revisión de instalación eléctrica actual del edificio de hasta 32 circuitos, incluye: levantamiento y censo de carga por circuito, balanceo de cargas real, identificación y rotulo de tableros e interruptores, actualización de planos de instalación eléctrica, suministro e instalación de material misceláneo para rotulación e identificación, equipo de seguridad, equipos y herramientas.	SERVICIO	1.00	\$ 15,000.00
CNP. 011	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de persiana de PVC vertical en tabletas de 10 cm color azul perlado y/o similar, con dimensiones de 1.8m x 1.8m, incluye, nel de aluminio, cadena y contrapeso	PZA	17.00	\$ 577.65
CNP. 012	Servicio de mantenimiento mediante Suministro y colocación de canaleta no metálica de PVC de 25 x 16 mm, sobrepuesta en muros	m	7.00	\$ 111.72

M

g
m



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP. 013	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalación de lámpara led de 25 watts, modelo high lumen a-35 on-of, base e-27, alto flujo luminoso, para operar a 100-240 VCA 50/60hz, 3000 lúmenes, temperatura de color 6500°K, irc>80, tiempo de vida mayor a 25,000hrs, certificaciones nom, arca, marca Philips o similar	PZA.	54.00	\$ 1,200.00
CNP. 014	Servicio de mantenimiento consistente en Desmantelamiento de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 220 volts, incluye: evaporador y condensador, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA.	12.00	\$ 602.30
CNP. 015	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 12,000 btu/hr (1 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA.	12.00	\$ 1,256.03
CNP. 016	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 24,000 btu/hr (2 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA.	1.00	\$ 2,197.43
CNP. 019	Servicio de mantenimiento mediante Suministro y colocación de manguera flexible de acero tipo colflex para tarjas y lavabos de 13mm (1/2") de diametro, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA.	27.00	\$ 190.51
CNP. 021	Servicio de mantenimiento mediante Suministro y colocación de válvula angular de 13mm (1/2") de diametro para lavabo incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA.	27.00	\$ 342.29
CNP. 023	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalación de llave mezcladora cromada para lavabo, con materiales acabado cromo, modelo 46qc, marca Urrea o similar, incluye: desmantelamiento de válvula existente	PZA.	27.00	\$ 5,048.86
CNP. 024	Servicio de mantenimiento a cancelería, mediante el suministro y colocación de fijo de perfiles de aluminio de 3" color natural, con vidrio claro de 6 mm y película esmerilada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	10.00	\$ 482.54



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP. 025	Servicio de mantenimiento consistente en Desmantelamiento sin recuperacion de canceleria de aluminio con vidrio, incluye: equipo, herramienta, mano de obra, tiro fuera de obra.	m2	15.00	\$ 179.66
CNP. 029	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalacion y prueba hidrostatica de llave de nariz de bronce de 13 mm.(1/2") de diametro ; incluye: soldadura, lija, pasta fundente, y resanes	PZA.	2.00	\$ 300.16
CNP. 031	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalacion de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 12 AWG	m	15.00	\$ 66.97
CNP. 032	Servicio de mantenimiento consistente en Desmantelamiento con herramienta manual sin recuperacion de contacto duplex	PZA.	1.00	\$ 62.29
CNP. 033	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalacion de contacto duplex polarizados	PZA.	3.00	\$ 298.35
CNP. 034	Servicio de mantenimiento consistente en Desmantelamiento con herramienta manual sin recuperacion de panel para iluminacion y lampara led de 1.20m	PZA.	38.00	\$ 153.18
CNP. 035	Servicio de mantenimiento mediante Suministro, instalacion y pruebas de panel prismatico blanco de 120 x 60 cm, incluye: 2 TUBOs LED TB 18W 100-240V 1.20MTS 6500K OPALINO, equipo, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA.	38.00	\$ 950.00
CNP. 036	Servicio de mantenimiento consistente en Desmantelamiento con herramienta manual sin recuperacion de domo con seccionde 0.60 x 0.60 m.	PZA.	1.00	\$ 135.00
CNP. 037	Servicio de mantenimiento a instalacion sanitaria, mediante el suministro e instalacion de coladera PVC sanitaria de 100 mm (6"), marca Rexolit o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: colocacion, conexi3n y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento.	PZA.	1.00	\$ 846.63
CNP. 039	Servicio de mantenimiento consistente en Desmantelamiento con herramienta manual sin recuperacion de lampara interior circular	PZA.	43.00	\$ 35.00
CNP. 040	Servicio de mantenimiento mediante Sumistro, instalacion y pruebas de lámpara circular interior marca: TECNOLITE o similar, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA.	43.00	\$ 450.00
CNP. 042	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalacion de cerradura de pomo tipo esfera, con mecaniso tubular para baño, incluye: instalacion, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA.	2.00	\$ 350.00



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP. 043	Servicio de mantenimiento consistente en desmantelamiento con herramienta manual sin recuperacion de apagador sencillo	PZA.	2.00	\$ 54.64
CNP. 044	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalacion de apagador sencillo con placa, color blanco, marca estevez o similar, incluye: material, equipo, mano de obra y equipo de seguridad.	PZA.	2.00	\$ 40.12
CNP. 047	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalacion de cerradura tubular en puerta, marca phillips, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA.	5.00	\$ 1,007.30
CNP. 048	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalacion de mesa de trabajo de acero inoxidable con tarja a la derecha, con dimensiones de 48 x 30"	PZA.	1.00	\$ 31,848.00
CNP. 050	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalacion de válvula accionada con el pie, cuerpo en fierro fundido, pedal acabado cromado, acometida de 1/2", operacion de presión de 20-125 psi. skurvesp	PZA.	2.00	\$ 4,390.00
CNP. 051	Servicio de mantenimiento mediante suministro e instalación luminario led modelo arietis para áreas limpias clase 1,000, dimensiones 2x2ft (605x605x103 mm) montaje empotrar en plafón fijo con cuerpo de perfil de aluminio extruido color blanco, fijado al cuerpo con 8 tornillos de acero inoxidable, empaque de neopreno de alta densidad para sellar el marco con el cuerpo, difusor de acrílico opalino evita el deslumbramiento y proporciona una curva de distribución abierta, driver electrónico multivoltaje 120 / 277 vca 60hz, de afp (>0.90), para operar leds de 46 w con 450lm, temp de color 5000°k, certificaciones nom, anca, tiempo de vida mayor a 60,000hrs l70, garantía de 5 años, cat: T514led, marca de referencia beghelli. incluye: Suministro e instalación, mano de obra, materiales y equipo de seguridad.	PZA.	15.00	\$ 3,500.00
CNP. 052	Servicio de mantenimiento mediante Suministro y colocacion de rejilla a base de angulo de 1/2" con marco y contramarco de 1/2" de dimensiones de 0.3m x 1.05m	PZA.	1.00	\$ 1,800.00
CNP. 053	Servicio de mantenimiento mediante Suministro e instalacion de electronivel para cisterna, marca rotoplas	PZA.	2.00	\$ 1,946.88
CNP. 054	Servicio de mantenimiento a W.C. para fluxometro, incluye: demontaje de W.C. de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA.	26.00	\$ 203.37
CNP. 055	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de Válvulas de empotrar para regadera marca Helvex, incluye: herramienta menor, pruebas, materiales, equipo y mano de obra	PZA.	5.00	\$ 1,420.00
CNP. 056	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de Lavamanos de pedestal color blanco marca Orion modelo Austria, incluye: herramienta menor, pruebas, materiales, equipo y mano de obra	PZA.	17.00	\$ 4,044.22

**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP.057	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de Taza alargada color blanca para fluxómetro marca American Standard modelo Champion Pro con tapa y asiento, incluye fluxómetro completo de pedal, suministro, colocación y pruebas	PZA.	23.00	\$ 3,827.56
CNP.058	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de Mingitorio color blanco para fluxómetro marca Helvex modelo Ferry, incluye fluxómetro completo de manija, herramienta menor, pruebas, materiales, equipo y mano de obra.	PZA.	2.00	\$ 1,574.44
CNP.059	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de Manerales de 2 1/2" para regadera marca Helvex de 2 1/2" en forma de trebol, incluye suministro, colocación, herramienta menor y pruebas	PZA.	5.00	\$ 2,288.00
CNP.061	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de Puerta para mampara acabado en formaica modelo Imperial 90x180 cm. incluye materiales, mano de obra, colocación, acarreo y herramienta menor.	PZA	6.00	\$ 7,575.74
CNP.062	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de Panel para mingitorio acabado en formaica modelo Estándar reforzado 210 45x120 cm. incluye materiales, mano de obra, colocación, acarreo y herramienta menor.	PZA	1.00	\$ 2,610.16
CNP.063	Servicio de mantenimiento consistente en Carga y acarreo de materiales de demolición en camión volteo, hasta 10 km. de distancia, incluye: carga manual y herramienta menor.	M3	28.00	\$ 444.79
CNP.064	Servicio de mantenimiento a las áreas comunes, mediante el suministro y colocación en muro de loseta. Interceramic o equivalente en calidad y/o costo de medidas 0.40 x 0.40 m. según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest ó equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	88.00	\$ 528.72
CNP.065	Servicio de mantenimiento consistente en Rasqueteo en elementos de herrera a base de tubular de 3 1/2" de diametro, incluye: limpieza de la superficie, retiro de sobrantes fuera de la obra, material, equipo, mano de obra, andamios y equipo de seguridad.	M2	127.00	\$ 6593
CNP.066	Servicio de mantenimiento mediante Suministro y aplicación de una mano de primario alquidálico anticorrosivo con espesor de película seca de 51 micras (0.002") Comex 100 o similar en elemento de herrera a base de tubular de 3 1/2"	M2	135.00	\$ 232.76
CNP.067	Servicio de mantenimiento mediante Suministro y aplicación de esmalte alquidálico en color blanco, marca Comex 100 o similar, espesor de película seca de 102 micras (0.004") en elemento de herrera a base de tubular de 3 1/2"	M2	180.00	\$ 106.01



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO SALUDABLE
DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP. 069	Servicio de mantenimiento consistente en Pulido y brillado de piso con maquina, incluye acidos, preparacion de la superficie, mano de obra, materiales. Herramienta menor, equipo y desperdicio.	m2	1,735.00	\$ 49.11
CNP. 070	Servicio de mantenimiento consistente en Desbaste de piso co maquina, incluye preparacion de la superficie, herramienta menor, equipo, material, mano de obra y desperdicios.	m2	1,735.00	\$ 205.54
CNP. 071	Servicio de mantenimiento a canceleria de aluminio mediante el suministro y colocacion de portones tipo louver con marco de puerta de perfil PTR de 3" x 1 1/2" y contramarco de PTR de 3" x 1". Fabricado con persianas tipo louverde perfil 2" x 1". Incluye: bisagras, chapa marca Phillips y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	52.00	\$ 1,840.74

HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
A	PLANEACION DEL MANTENIMIENTO			
I	IMPERMEABILIZACION DE LOSA			
DES-012-000	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOSA DE AZOTEA, MEDIANTE EL RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TIPO SBS EXISTENTE EN MAL ESTADO HASTA 5.00 M. DE ALTURA; INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL NUEVO CHAFLAN, RETIRO DE MATERIAL DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	2,314.82	\$ 46.97
PRE-002	Servicio de mantenimiento a losa, hasta una altura de 4.00 m, incluye: Demolición de entortado en losa de azotea de 5 cm de espesor promedio con herramienta manual, a 6.50 m de altura	m2	2,314.82	\$ 55.28
PRE-001	Servicio de mantenimiento consistente en Demolición de chaflán en losa de azotea de sección 12 x 12 cm promedio con herramienta manual, a 6.50 m de altura	m	751.21	\$ 16.03
ALB-001	Servicio de mantenimiento consistente en Resane de grietas con dimensiones en promedio de 1.00 cm de ancho, 1.50 cm de profundidad y 2.00 m de longitud, con sellador de poliuretano autonivelante Superseal SL marca Fester o similar, en muro, plafón y losa, elevación de 0.00 hasta 4.00 m	m	10.00	\$ 131.01
CAL-007	Servicio de mantenimiento mediante Chaflán de 12 x 12 cm a base de mortero cemento - arena proporción 1:4, con impermeabilizante integral, en losa hasta 4.00 m de altura	m	751.21	\$ 71.16
CAL-008	Servicio de mantenimiento mediante Entortado en azotea a 4.00 m de altura, elaborado con mortero cemento - arena proporción 1:4 de 5 cm de espesor promedio, con impermeabilizante integral	m ²	2,314.82	\$ 241.70
CNP-001	Servicio de mantenimiento mediante Impermeabilización a base de sistema laminar Prefabricado con asfaltos modificados nanotecnológicamente con elastómeros SBS y refuerzo intermedio de poliéster spun-bonded 180 G/m2, en rollos de 1 mt. de ancho x 10.0 mts. de largo uniplas flexo nano sbs de 4.0 mm de espesor granulado color blanco de tráfico ligero marca impermequimia o similar aplicada a termofusión incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, resane de grietas, aplicación de primario con impercoat primario sí o similar, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	m2	2,314.82	\$ 415.26





Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
DEM-006-000	Servicio de mantenimiento a aplanado de mezcla en plafón, con espesor de 2 cm promedio, incluye: derribo de aplanado de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	80.48	\$ 55.61
DEM-005-000	Servicio de mantenimiento a aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2 cm promedio, incluye: derribo de aplanado de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	36.60	\$ 50.04
ALB-006-000	Servicio de mantenimiento a plafones, mediante mezcla cemento-arena en proporción de 1:4 (aplanado acabado fino de 1 hasta 2 cm de espesor) incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	80.48	\$ 299.35
ALB-003-000	Servicio de mantenimiento sobre muros, mediante mezcla cemento-arena en proporción de 1:4 (aplanado acabado fino de 1 hasta 2.5 cm de espesor) incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	36.60	\$ 255.78
ALB-004-000	Servicio de mantenimiento sobre muros, con mezcla cemento-arena en proporción de 1:4 (boquilla acabado fino de 1 hasta 2.5 cm de espesor) incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.20	\$ 101.47
ALB-005-000	Servicio de mantenimiento sobre muros, mediante el resane de grietas de hasta 1 x 1 cm. Con poliuretano (cartucho) en muros con elevación hasta 4.00 m, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	2.00	\$ 193.92
ACA-005-000	Servicio de mantenimiento a muros, mediante el suministro y aplicación de pintura vinilica marca Comex o equivalente en calidad y/o costo, línea vinimex 700, colores blanco ostión, rojo (Pantone 742 C) y dorado (465 C), a cualquier altura, aplicando sellador 5 x1 de Comex o equivalente en calidad y/o costo, de acuerdo al patron aprobada en sitio, suprimiendo los colores existentes, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	36.60	\$ 121.76
ACA-008-000	Servicio de mantenimiento a Plafones, mediante el suministro y aplicación de pintura vinilica, marca Comex vinimex o equivalente en calidad y/o costo, a dos manos, aplicación de sellador, preparación de la superficie, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	80.48	\$ 115.92
II	MANTENIMIENTO INTERIOR EDIFICIO			
II.1	ACABADOS EN SANITARIOS			
DEM-004-000	Servicio de mantenimiento consistente en desmantelamiento de loseta en muros con espesor de 1 cm promedio incluye: desmontaje de loseta y adhesivo de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	242.22	\$ 102.42
ACA-004-000	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación en muro de loseta marca Interceramic o equivalente en calidad y/o costo, de medidas 0.25 x 0.40 m, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza.	m2	242.22	\$ 612.05

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a scribble in the center, and several smaller signatures on the right.



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
DEM-002-000	Servicio de mantenimiento consistente en desmantelamiento a piso de loseta con espesor de 6 mm, incluye desmontaje de loseta y adhesivo de desecho, limpieza y su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.10	\$ 47.73
ACA-001-000	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación de piso de loseta Interkeramic o equivalente en calidad y/o costo, de medidas 0.40 x 0.40 m, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o equivalente en calidad y/o costo, incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	8.10	\$ 425.86
CNP-01	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación de piso de loseta, Interkeramic o equivalente en calidad y/o costo, de medidas 0.40 x 0.40 m, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o equivalente en calidad y/o costo, incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	120.16	\$ 425.86
MAM-004	Servicio de mantenimiento mediante suministro y colocación de Puerta para mampara acabado en formaica modelo Imperial 90x160 cm. incluye materiales, mano de obra, colocación, acarreo y herramienta menor.	pza.	12.00	\$ 7,573.74
CNP-02	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación puerta para mampara acabado en formaica modelo Imperial medidas de 70x160 cm, incluye materiales, mano de obra, colocación, acarreo y herramienta menor.	pza.	10.00	\$ 7,573.74
CNP-03	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación puerta para mampara acabado en formaica modelo Imperial medidas de 110x160 cm. incluye materiales, mano de obra, colocación, acarreo y herramienta menor.	pza.	2.00	\$ 7,573.74
MAM-005	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación de panel para mingitorio acabado en formaica modelo Estándar reforzado medidas de 45x120 cm. incluye materiales, mano de obra, colocación, acarreo y herramienta menor.	pza.	1.00	\$ 2,610.36
ADE-13	Servicio de mantenimiento a sanitarios, consistente en carga y acarreo de materiales de demolición en camión volteo hasta 10 km. de distancia, incluye carga manual y herramienta menor.	m3	2.00	\$ 444.79
TOTAL DE ACABADOS EN SANITARIOS				
	MUEBLES DE BAÑO			
DES-001-000	Servicio de mantenimiento a lavabo incluye: desmontaje de lavabo, llaves y cespól de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	14.00	\$ 114.84
CNP-04	Servicio de mantenimiento a W.C. para fluxometro, incluye: demontaje de W.C. alargado para fluxómetro de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	20.00	\$ 114.84



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-05	Servicio de mantenimiento a coladera, incluye: desmantelamiento sin recuperación de coladera de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	17.00	\$ 114.84
CNP-06	Servicio de mantenimiento a mingitorio, incluye: desmantelamiento sin recuperación de mingitorio de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00	\$ 114.84
CNP-07	Servicio de mantenimiento a regadera, incluye: desmantelamiento sin recuperación de regadera, chapetón y manerales de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	-	\$ 114.84
CNP-08	Servicio de mantenimiento a fluxómetro para W.C., incluye: desmantelamiento con recuperación de fluxómetro de pedal para WC de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	20.00	\$ 114.84
CNP-09	Servicio de mantenimiento a fluxómetro para mingitorio, incluye: desmantelamiento con recuperación de fluxómetro de pedal, para mingitorio de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00	\$ 114.84
CNP-10	Servicio de mantenimiento a mamparas de baño, incluye: desmantelamiento sin recuperación de mamparas de herrería, con dimensiones de 0.70, 0.90, 1.30 x 1.70 m abatible, de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	12.00	\$ 114.84
CNP-11	Servicio de mantenimiento a mingitorio, incluye: suministro y colocación de Mingitorio color blanco para fluxómetro de pedal marca Helvex o equivalente en calidad y/o costo, pruebas de buen funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00	\$ 1200.00
CNP-12	Servicio de mantenimiento a fluxómetro, incluye: suministro y colocación de Fluxómetro de pedal para mingitorio, marca Helvex o equivalente en calidad y/o costo, pruebas de buen funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00	\$ 1200.00
CNP-13	Servicio de mantenimiento a W.C., incluye: suministro y colocación de W.C. color blanco para fluxómetro de pedal marca Helvex o equivalente en calidad y/o costo, suministro e instalación de tapa para W.C., pruebas de buen funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	20.00	\$ 1200.00
CNP-14	Servicio de mantenimiento a fluxómetro, incluye: suministro y colocación de Fluxómetro de pedal para W.C. marca Helvex o equivalente en calidad y/o costo, pruebas de buen funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	20.00	\$ 1200.00
CNP-16	Servicio de mantenimiento a lavabo, incluye: suministro y colocación de lavabo marca Helvex o equivalente en calidad y/o costo, pruebas de buen funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	14.00	\$ 1200.00

CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-17	Servicio de mantenimiento a ovalín, incluye: suministro y colocación de ovalín marca Helvex o equivalente en calidad y/o costo, pruebas de buen funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	4.00	\$ 1200.00
KIS-006-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de llave individual para lavabo, abs, maneral exagonal Basic Foset mp-142 o equivalente en calidad y/o costo, incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	18.00	\$ 363.96
KIS-005-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria mediante el suministro e instalación de cespól para lavabo modelo 206L línea clásica, marca Urrea o equivalente en calidad y/o costo y contra TH-058. Incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	18.00	\$ 1684.41
CNP-18	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de regadera eléctrica con brazo y chapetón Incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	2.00	\$ 1,037.48
KIS-004-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de regadera con brazo y chapetón modelo 3026B marca Urrea o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	6.00	\$ 1,037.48
MUE-C16	Servicio de mantenimiento a Valvulas de empotrar para regadera marca Helvex, incluye suministro, colocación, herramienta menor y pruebas	pza.	8.00	\$ 1,104.81
MUE-C14	Servicio de mantenimiento a Manerales de 2 1/2" para regadera marca Helvex de 2 1/2" en forma de trebol, incluye suministro, colocación, herramienta menor y pruebas	par	8.00	\$ 1202.94
KIS-003-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de coladera PVC sanitaria de 100 mm (4"), marca Roxolit o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: colocación, conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	17.00	\$ 721.54
CNP-20	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de llave mezcladora para tarja, incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	4.00	\$ 363.96
KIS-007-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de cespól completo para tarja de acero inoxidable, modelo 207 cromado, marca Urrea o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: considerando su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	4.00	\$ 1,688.84



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUDAS
DEL ESTADO DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
KMO-002-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de despachador higiénico jumbo jr. humo modelo 94205 color humo, marca Kimberly Clark o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: desmontaje de despachador de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	20.00	\$ 543.94
KMO-003-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de jabonera de empotrar a granel, capacidad de 900 ml, modelo 94236, color humo, línea Profesional, marca Kimberly-Clark o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: desmontaje de jabonera de desecho, retiro fuera del lugar del servicio limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	18.00	\$ 658.85
KMO-004-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de despachador de toalla interdoblada, modelo 92250 color humo, marca Kimberly Clark o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: desmontaje de despachador de toalla de desecho, retiro fuera de lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	18.00	\$ 1239.96
KMO-005-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de barra de sujeción recta, de acero inoxidable, diámetro de 38 mm (1 1/2") largo de 61 cm (24"), modelo B-6806x24, marca Bobrick o equivalente en calidad y/o costo para discapacitados en sanitarios. Incluye desmontaje de barra de sujeción de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	15.00	\$ 1,684.84
MANTENIMIENTO A CANCELERIA Y HERRERIA				
CNP-21	Servicio de mantenimiento a canceleria, mediante el desmantelamiento con recuperación de puerta abatible con dimensiones variables, a base de perfil de aluminio y vidrio, incluye: carga y acarreos locales hasta 100.00 m al centro de acopio indicado por el residente y posterior colocación, herramienta y mano de obra.	pza.	123.00	\$ 1.00
CNP-22	Servicio de mantenimiento a canceleria, mediante la colocación de puerta abatible de recuperación con dimensiones variables, a base de perfil de aluminio y vidrio, incluye: carga y acarreos locales hasta 100.00 m, colocación, ajustes, herramienta, mano de obra, limpieza y desmanchado de todos los elementos de la canceleria, limpieza del área de trabajo y pruebas de buen funcionamiento.	pza.	123.00	\$ 1.00
MANTENIMIENTO A SEÑALIZACIÓN				
SEN-001-000	Servicio de mantenimiento al señalamiento en piso para personas discapacitadas, mediante el suministro y colocación de piso podo táctil de poluretano ligado con polímeros totalmente inocuos, en placas de 0.30 x 0.30 x 0.03 m, color amarillo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m	2.00	\$ 1,063.42



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
SEN-003-000	Servicio de mantenimiento a la fachada, mediante la reposición de imagen institucional de las unidades según especificaciones proporcionadas por el administrador del contrato en el INSABI, incluye: Logotipo de la Secretaría de Salud Federal, con la leyenda "Secretaría de Salud". Colores: Escudo (pantone 465 C), Logo (pantone 7420C), leyenda (Pantone 465C), Logotipo del INSABI con leyenda "instituto de salud para el bienestar". Colores: Logo (pantones 424C), leyenda (pantone 424C) LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO , con la leyenda "Gobierno del Estado de Tabasco". Colores: logo (colores institucionales), leyenda (pantones 7420 C)-Rótulo de la unidad "Centro de Salud de "xx" núcleos básicos, nombre unidad y municipio". Color Pantone 7420 sobre fachada (muro), con medidas de 0.48 X 6.33 m, en base a pintura tipo esmalte, las dimensiones descritas con anterioridad están expresadas a detalle en el anexo correspondiente. Incluye: suministro de materiales, andamios, equipo de seguridad, retanes necesarios, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de lugar de trabajo, limpieza, trazo, personal, equipo y/o herramienta.	pza.	1.00	\$ 3740.66
SEN-004-000	Servicio de mantenimiento a la señalética, mediante el suministro y colocación de señalamiento sobre muro, con medidas de 20 X 60 cm, elaborado en base de panel de aluminio, conformada por un compuesto de Polietileno de baja densidad no tóxico, cubierto (inferior y superior) por láminas de aluminio de alta calidad en un espesor de 4mm color plateado terminado rayado. Rotulado por computadora en vinyl color Burgundy semi brillante, tipografía Montserrat Bold altas con logotipo según muestra aprobada. Colocado con cinta doble y Patex. Incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza.	90.00	\$ 65176
ACA-005-000	ACABADOS Servicio de mantenimiento a muros, mediante el suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex o equivalente en calidad y/o costo, línea vinimex 700, colores blanco ostión, rojo (Pantone 7421 C) y dorado (465 C), a cualquier altura, aplicando sellador 5 x1 de Comex o equivalente en calidad y/o costo, de acuerdo al patron aprobada en sitio, suprimiendo los colores existentes, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,471.00	\$ 12176
CNP-23	Servicio de mantenimiento a piso de loseta con espesor de 6 mm, incluye: desmontaje de loseta y adhesivo de desecho, limpieza y su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2,068.42	\$ 50.00
CNP-24	Servicio de mantenimiento a piso, mediante el suministro y colocación de piso de loseta, Inter ceramic o equivalente en calidad y/o costo, de medidas 0.60 x 0.60 m, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	2,068.42	\$ 200.00
ACA-008-000	Servicio de mantenimiento a Plafones, mediante el suministro y aplicación de pintura vinílica, marca Comex vinimex o equivalente en calidad y/o costo, a dos manos, aplicación de sellador, preparación de la superficie, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	115.00	\$ 11592



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-25	Servicio de mantenimiento a plafón, mediante el suministro y aplicación de Falso plafón PL-2 a base de plaka 13 rf i cl 26 a cada 6l -cc a cada 90 + fv 2 1/2" i - suministro e instalación de falso plafón con plaka de yeso rf de (12.7 mm) de espesor marca plaka comex; a base suspensión oculta con estructura galvanizada a base de canaleta de carga 4.1 cal. 22 @ 0.90 m colganteado a la losa con alambre galvanizado cal. 12 formando una retícula, canal listón cal. 26 a cada 67 cm, unidos entre si con alambre galvanizado cal. 16 sencillo. la suspensión oculta se fijara a la losa con tornillo y taquete junto con el colganteo, la suspensión se forrara con una capa de plaka de yeso rf (12.7 mm) de espesor marca plaka comex, fija a la suspensión oculta con tornillos yeso - metal cal. 26 - de 1" a cada 20 cm, el tratamiento de juntas será con cinta para juntas de papel y compuesto redimix, a una altura de hasta 3.00 m, incluye: andamios, suministro de materiales, habilitado, colocación, herramienta y mano de obra.	m2	2,142.82	\$ 373.25
III	OBRA ELECTRICA			
	EDIFICIO			
CNP-26	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de receptáculo dúplex polarizado, con protección de falla a tierra 20a, 125v, icft, grado hospital color blanco, con tapa de plástico, grado hospital color blanca, marca Leviton, modelo 7899-hgw o similar	Pieza	40.00	\$ 1.00
CNP-27	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de receptáculo dúplex polarizado, puesto a tierra 20a, 125v, color marfil, con tapa de plástico, grado hospital color marfil, marca Leviton, modelo 8300i o similar	Pieza	20.00	\$ 1.00
CNP-28	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de receptáculo dúplex polarizado, puesto a tierra 20a, 125v, color marfil, con tapa de plástico, grado industrial color marfil, marca Leviton, modelo 5362i o similar	Pieza	20.00	\$ 1.00
CNP-29	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de apagador sencillo línea cien de 10 amp. de 127-250 volts, color marfil, marca Leviton, modelo c10-intse-mar o similar	Pieza	15.00	\$ 1.00
CNP-30	servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de receptáculo modular polarizado con tierra línea cien, de 15 amp. de 127-250VCA, color marfil, marca Leviton, modelo c10-tomct-mar o similar	Pieza	10.00	\$ 1.00
CNP-31	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de placa no propagador de incendios línea cien de 1 ventana, color marfil, marca Leviton, modelo cil-pla01-mar o similar	Pieza	20.00	\$ 1.00
CNP-32	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de placa no propagador de incendios línea cien de 2 ventanas, color marfil, marca Leviton, modelo cil-pla02-mar o similar	Pieza	10.00	\$ 1.00
CNP-33	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de placa no propagador de incendios línea cien de 3 ventanas, color marfil, marca Leviton, modelo cil-pla03-mar o similar	Pieza	10.00	\$ 1.00

Handwritten blue mark resembling a stylized 'G' or arrow pointing downwards.

Handwritten blue signature or scribble.

Handwritten blue signature.

Handwritten blue signature.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-34	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de placa no propagador de incendios línea cien tipo ciega, color marfil, marca Leviton, modelo cil-0plac-mar o similar	Pieza	10.00	\$ 1.00
CNP-35	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4' x 4") con sobretapa, empotrada en muro de block	Pieza	10.00	\$ 1.00
CNP-36	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de tapa metálica galvanizada 100 x 100 mm (4'x4')	Pieza	10.00	\$ 1.00
CNP-37	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro y colocación de sistema de tierra consistente en 3 varilla Copperweld de 16 mm (5/8") x 3.00 m, 3 conector mecánico tipo GKP y 15 m de cable de cobre desnudo Cal 1/0 AWG	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-38	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 2/0 AWG, en ducto subterráneo	m	500.00	\$ 1.00
CNP-39	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 1/0 AWG, en ducto subterráneo	m	400.00	\$ 1.00
CNP-40	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 2 AWG, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 1.00
CNP-41	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 4 AWG, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 1.00
CNP-42	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 6 AWG, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 1.00
CNP-43	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 8 AWG, en ducto subterráneo	m	300.00	\$ 1.00
CNP-44	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 10 AWG, en ducto vertical de 0.00 a 8.00 m de altura	m	800.00	\$ 1.00
CNP-45	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 12 AWG, en ducto subterráneo	m	800.00	\$ 1.00
CNP-46	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 14 AWG, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 1.00



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-47	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de cable de cobre desnudo Cal 8 AWC, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 1.00
CNP-48	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre desnudo Cal 10 AWC, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 1.00
CNP-49	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 polo x 15 amp, sistema 120/240 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.l.n.), enchufable, QO215, marca Square'D o similar.	Pieza	20.00	\$ 1.00
CNP-50	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 polo x 20 amp, sistema 120/240 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.l.n.), enchufable, QO220, marca Square'D o similar	Pieza	20.00	\$ 1.00
CNP-51	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 3 polo x 70 amp, sistema 120/240 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.l.n.), enchufable, QO370, marca Square'D o similar	Pieza	2.00	\$ 1.00
CNP-52	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 3 polo x 100 amp, sistema 120/240 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.l.n.), enchufable, QO3100, marca Square'D o similar	Pieza	2.00	\$ 1.00
CNP-53	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tablero alumbrado y distribución de circuitos para 12 circuitos, con interruptor principal 3p-125 amperes, tipo QO, catalogo QO312L125GRB, 3f-4h, 220/127VCA, 60hz, 10kasim, marca Square'D o similar	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-54	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tablero alumbrado y distribución de circuitos para 20 circuitos, tipo QO, catalogo QO320L125GRB, 3f-4h, 220/127VCA, 60hz, 10kasim, marca Square'D o similar	Pieza	2.00	\$ 1.00
CNP-55	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tablero alumbrado y distribución de circuitos para 30 circuitos, tipo NQ, catalogo NQ304ab225 4P, 3f-4h, 220/127VCA, 60hz, 10kasim, marca Square'D o similar	Pieza	4.00	\$ 1.00
CNP-56	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tablero alumbrado y distribución de circuitos para 42 circuitos, tipo NQ, catalogo NQ424ab225S, 3f-4h, 220/127VCA, 60hz, 10kasim, marca Square'D o similar	Pieza	4.00	\$ 1.00

C

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-57	Servicio de mantenimiento mediante el Estudio y revisión de instalación eléctrica actual del edificio de hasta 32 circuitos, incluye: levantamiento y censo de carga por circuito, balanceo de cargas real, identificación y rotulo de tableros e interruptores, actualización de planos de instalación eléctrica, suministro e instalación de material misceláneo para rotulación e identificación, equipo de seguridad, equipos y herramientas.	Servicio	1.00	\$ 1.00
CNP-58	Servicio de mantenimiento a transformador tipo pedestal de 750 kva con voltaje de operación 13200v/7620-220V/127 volts, incluye: cambio de empaques, pruebas de rigidez dieléctrica, limpieza de boquillas de alta y baja tensión, verificación del indicador de temperatura del aceite, pruebas v/f del cable de potencia y limpieza en general del equipo y del área de trabajo.	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-59	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de gabinete seccionador o subestación compacta marca selmec con celdas de 15 kv nema 3R con sección de medición y cuchillas de servicio para exterior o interperie, con fusibles limitador de corriente marca selmec, incluye: transporte, colocación de equipo, conexiones eléctricas, pruebas de voltaje y puesta en operación.	pza	1.00	\$ 1.00
CNP-60	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 12,000 btu/hr (1 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	3.00	\$ 1,899.27
CNP-61	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 18,000 btu/hr (1.5 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	29.00	\$ 1,899.27
CNP-62	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 24,000 btu/hr (2 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	13.00	\$ 1,899.27
CNP-63	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 36,000 btu/hr (3 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	3.00	\$ 1,899.27
CNP-64	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de aislamiento con tubo Armalflex de 7/8" de diámetro con cinta de refuerzo (momia)	m	60.00	\$ 1.00
CNP-65	Suministro e instalación de tubería para desagüe de condensados con tubo de CPVC hidráulico de 3/4" de diámetro	m	50.00	\$ 1.00

M

G

Ch



SALUD
MINISTERIO DE SALUD

INSABI
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
BARRIO LAS AMÉRICAS



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-66	Servicio de mantenimiento mediante el desmantelamiento con recuperación de tuberías para minisplit de diferentes diámetros	Pieza	10.00	\$ 1.00
CNP-67	Servicio de mantenimiento mediante la rehabilitación de ducto de salida de 75 mm [3"] de diámetro, incluye: ranurado, 3.00 m de tubo de PVC sanitario y codo de PVC sanitario 45° x 75 mm [3"] de diámetro	Pieza	10.00	\$ 1.00
CNP-68	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de extractor de aire axial, modelo dm-200 marca, Soler & Palau o similar	Pieza	5.00	\$ 1.00
CNP-69	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético, tipo I-LINE, de 100 amperes, 600 V ca, catálogo FA36100, marca Squard, 60hz, 25kasim.	Pza	5.00	\$ 1.00
CNP-70	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-LINE de 3 polo x 100 amp, 120 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catálogo, HDA36100, marca Square'D o similar	Pieza	2.00	\$ 1.00
CNP-71	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-LINE de 3 polo x 70 amp, 120 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catálogo, HDA36070, marca Square'D o similar	Pieza	3.00	\$ 1.00
CNP-72	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-LINE de 3 polo x 125 amp, 120 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catálogo, HDA36125, marca Square'D o similar	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-73	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-LINE de 3 polo x 250 amp, 120 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catálogo, HDA36250, marca Square'D o similar	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-74	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-LINE de 3 polo x 50 amp, 120 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catálogo, HDA36050, marca Square'D o similar	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-75	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-LINE de 3 polo x 300 amp, 600 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catálogo, LH36300, marca Square'D o similar	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-76	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-LINE de 3 polo x 400 amp, 600 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catálogo, LH36400, marca Square'D o similar	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-77	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético en caja moldeada de 3 polo x 30 amp, 600 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catálogo, LFAL36030, marca Square'D o similar	Pieza	1.00	\$ 1.00



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL ESTADO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-78	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético en caja moldeada de 3 polo x 60 amp, 600 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catalogo, LFAL36060, marca Square'D o similar, incluye	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-79	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético en caja moldeada de 3 polo x 100 amp, 600 VCA, 10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.), catalogo, LFAL36100, marca Square'D o similar.	Pieza	1.00	\$ 1.00
CNP-80	Servicio de mantenimiento a tablero de distribución I-LINE con interruptor principal de 3 x 1200 amperes, incluye: desmontaje y desconexión de interruptor de seguridad de 3x200 A, desenergización y desconexión, reapriete de terminales, limpieza de los interruptores y del gabinete y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	1.00	\$ 1.00
CNP-81	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 76 mm (3") de diámetro, de 0.00 a 6.00 m de altura	m	80.00	\$ 1.00
CNP-82	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 53 mm (2") de diámetro, de 0.00 a 6.00 m de altura	m	300.00	\$ 1.00
CNP-83	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 53 mm (1 1/2") de diámetro, de 0.00 a 6.00 m de altura	m	200.00	\$ 1.00
CNP-84	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, de 0.00 a 6.00 m de altura	m	500.00	\$ 1.00
CNP-85	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, de 0.00 a 6.00 m de altura	m	700.00	\$ 1.00
CNP-86	Servicio de mantenimiento mediante Suministro y colocación de luminario led de 60 x 60 cm de 40w, modelo eg-60x60lp-40w, linea interior downlights; incluye: materiales, mano de obra, colocación, conexión, puesta en operación, pruebas, limpieza, instalaciones específicas, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	485.00	\$ 1.00
CNP-87	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de luminaria de techo o lámpara tipo plafón LED par empotrar en falso plafón de 18 w, marca Tecnolite, modelo BUCARAMANGA VIII 1BYDLED430MV30B65B, luz blanca en material de aluminio terminado blanco, incluye; transporte, conexiones eléctricas, pruebas de voltaje y puesta en operación.	Pza	60.00	\$ 1.00
CNP-88	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de condulet LB87 crouse hinds, condulet LB, LL, LR, serie 7 de 762 mm (3"), c/tapa 870, incluye, transporte e instalación hasta una altura de 4 mts.	pza	20.00	\$ 1.00
CNP-89	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de condulet LB67 crouse hinds, condulet LB, LL, LR, serie 7 de 508 mm (2"), c/tapa 640615, incluye, transporte e instalación hasta una altura de 4 mts.	pza	20.00	\$ 1.00

M

G

D



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
EL SALVADOR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-90	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de conductos LB57 crouse hinds, conductos LB, LL, LR, serie 7 de 381 mm (1 1/2"), c/tapa 570, incluye, transporte e instalación hasta una altura de 4 mts.	pza	20.00	\$ 1.00
CNP-91	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de conductos LB47 crouse hinds, conductos LB, LL, LR, serie 7 de 317 mm (1 1/4"), c/tapa 640613, incluye, transporte e instalación hasta una altura de 4 mts.	pza	30.00	\$ 1.00
CNP-92	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de conductos LB37 crouse hinds, conductos LB, LL, LR, serie 7 de 254 mm (1"), c/tapa 640612, incluye, transporte e instalación hasta una altura de 4 mts.	pza	30.00	\$ 1.00
CNP-93	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de conductos LB27 crouse hinds, conductos LB, LL, LR, serie 7 de 190 mm (3/4"), c/tapa 270, incluye, transporte e instalación hasta una altura de 4 mts.	pza	30.00	\$ 1.00
CNP-94	Servicio de mantenimiento a transformador tipo pedestal de 750 kva con voltaje de operación 13200v/7620-220v/127 volts, incluye, cambio de empaques, pruebas de rigidez dieléctrica, limpieza de boquillas de alta y baja tensión, verificación del indicador de temperatura del aceite, pruebas vif del cable de potencia y limpieza en general del equipo y del área de trabajo.	pza	1.00	\$ 1.00
CNP-95	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de luminaria de LED de 100W para alumbrado vial, montaje en punta de poste, 5000 °K, driver integrado 100-260 VAC, IP65, LED de alto flujo, cuerpo en inyección de aluminio y vidrio templado, HLUX (AGHTING LED).	pza	10.00	\$ 1.00
CARCAMO				
CNP-96	Servicio de mantenimiento mediante el desazolve, succión, extracción, transporte y disposición de lodos (70% agua y 30% sedimento) del carcamo de aguas negras mediante equipo de succión a alta presión (Tipo Vector), incluye; acarreo de los desechos fuera de la obra a una distancia máximo de 15 kms.	m3	7.50	\$ 1.00
CNP-97	Servicio de mantenimiento mediante la limpieza manual para eliminación de basura y lodos restantes de carcamo de aguas negras, incluye; acarreo de los desechos fuera de la obra a una distancia de 15 kms.	m3	6.00	\$ 1.00
CNP-98	Servicio de mantenimiento mediante desmonte y limpieza del terreno (superficie al descubierta), en área de carcamo con sección de 5 x 5 mts. realizado con herramienta manual.	m2	25.00	\$ 1.00
CNP-99	Servicio de mantenimiento mediante la carga y acarreo de maleza con herramienta manual hasta una distancia de 15 kms.	m3	2.00	\$ 1.00
CNP-100	Servicio de mantenimiento mediante el suministro, transporte e instalación de tubería de acero al carbono ASTM A53-10 extremo biselados de 4" de diámetro.	ml	3.00	\$ 1.00

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-101	Servicio de mantenimiento mediante el suministro, transporte e instalación de tubería de acero al carbono ASTM A106 extremo biselados de 3" de diámetro.	ml	3.00	\$ 1.00
CNP-102	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de válvula de compuerta de fo. fo. vástago fijo de 3" de diámetro, incluye: pruebas y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 1.00
CNP-103	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de codo de fo. fo. de 4" diámetro x 90 g. de, incluye: pruebas y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	1.00	\$ 1.00
CNP-104	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de empaque de plomo de 4" diámetro	pza	2.00	\$ 1.00
CNP-105	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de codo de fo. fo. de 3" diámetro x 90 g. de, incluye: pruebas y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 1.00
CNP-106	Servicio de mantenimiento mediante el suministro, transporte e instalación de tornillo grado 5, para unión bridada de 3" de diámetro, de 5/8" diámetro por 2 1/2" longitud con tuerca hexagonal	pza	28.00	\$ 1.00
CNP-107	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de válvula combinada de admisión y expulsión de aire de 3" de diámetro, incluye: pruebas y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 1.00
CNP-108	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de brida de acero al carbono de 3" de diámetro, incluye: soldadura, corte y biselado de tubo, equipo de corte, soldadora y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	4.00	\$ 1.00
CNP-109	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de brida de acero al carbono de 4" de diámetro, incluye: soldadura, corte y biselado de tubo, equipo de corte, soldadora y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	4.00	\$ 1.00
CNP-110	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de bomba sumergible de 10 h.p. a 220 volts, 3 fases, marca Evans con 16 mts sv3me1000g, incluye: codo de descarga, manguera de succión de 3" pulgadas y abrazaderas para sujetar manguera y todo lo requerido para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 1.00
CNP-111	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de rejilla metálica tipo Irving con soleras de carga y dentadas de 1/4" x 2" peralte, incluye: suministro y acarreo de los materiales, desperdicios, corte con equipo de oxicorte, mano de obra, soldadura E6013 x 1/8", máquina de soldar, carga y maniobras con equipo Hiab	ms	9.00	\$ 1.00
CNP-112	Servicio de mantenimiento mediante el suministro, instalación y pruebas de arrancador suave de estado sólido para motor de 15 hp, 220 Volts trifásico, marca Siemens	pza	2.00	\$ 1.00



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-113	Servicio de mantenimiento preventivo a planta de emergencia de 300 kw y tablero de transferencia automática, marca ottomotores, en partes mecánicas, eléctricas y control, efectuando las siguientes actividades para su correcto funcionamiento, entregando reporte del mantenimiento efectuado. Sistema de lubricación (revisión de niveles de aceite, fugas en juntas y sellos, presión y temperatura óptima de operación). Sistema de admisión (revisión de tomas de aire, ductos y abrazaderas y filtro de aire). Sistema de combustible (revisión de líneas de alimentación, presión, contaminación, materiales dañados, fugas y bomba de combustible). Sistema Eléctrico (cables de la marcha y conexiones, voltaje de batería, controles eléctricos y sensores, dispositivo de protección). Sistema del Generador (revisión de excitador, estator y campos magnéticos, terminales de cables del generador y dispositivo de protección del generador). Controles (revisión de control de encendido automático y control remoto, indicador de luces y alarmas, revisión de voltaje del sistema).	serv-	1.00	\$ 140,000.00
CNP-114	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE HIDRONEUMATICO MEDIANTE LA SUSTITUCION DEL EQUIPO COMPLETO INTEGRADO POR 3 BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES DE 75 HP, SOBRE UNA BASE DE ACERO CON CABEZAL DE DESCARGA, CONEXIONES ROSCADAS, TABLEROS DE CONTROL BARMESA CON ALTERNADOR Y SIMULTANEADO, INTERRUPTORES DE PRESION, MANOMETRO, VALVULA PARA ESTABILIZAR PRESION, 3 TANQUES DE DIAFRAGMA PRESURIZADOS PRECARGADOS DE 119 GALONES CON MEMBRANA INTERNA AHULADA, MARCA ALTAMIRA, INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, HIDRAULICA Y MECANICA, DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE EN MAL ESTADO, RETIRO AL PUNTO DE RESGUARDO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, COLOCACION, INSTALACION MECANICA, HIDRAULICA Y ELECTRICA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	EQUIPO	1.00	\$ 100
CNP-115	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FILTRADO MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS DE 1.5 HP, LIMPIEZA DE 4 TANQUES APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, RETIRO DE LA PINTURA EN MAL ESTADO, ROTULACION, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE: ZEOLITA, CARBON ACTIVADO, GRAVA SILICA, INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA E HIDRAULICA DE LAS BOMBAS, RETIRO DEL MATERIAL FILTRANTE EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.00	\$ 1.00

Handwritten mark resembling a large 'G' or similar symbol.

Handwritten signature or scribble.

Handwritten signature or scribble.

Handwritten signature or scribble.

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

INSABIINSTITUTO DE SALUD PARA
EL BICENTENARIO**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-116	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO CONTRA INCENDIO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A BOMBA ELECTRICA DE 15 HP, MANTENIMIENTO A BOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA DE 18 HP, CAMBIO DE BATERIA, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL, REVISION Y/O CAMBIO DE VALVULAS, CHECK, CONEXIONES, APLICACION DE PINTURA A TODA LA TUBERIA, INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA E HIDRAULICA DE LAS BOMBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.00	\$ 1.00
CNP-117	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL MARCA EVANS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A TANQUE DE 500 LITROS, CAMBIO DEL MOTOR DE 5 HP. INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA Y MECANICA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE AL TANQUE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.00	\$ 1.00
CNP-118	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL MARCA EVANS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A TANQUE DE 500 LITROS, MANTENIMIENTO A MOTOR DE 5 HP. INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA Y MECANICA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE AL TANQUE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.00	\$ 1.00
IV	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS			
	UNIDAD QUIROFANO			
AAQ-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 30 TR. DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO. CON RECUPERACION DE MATERIAL EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 30 TR Y DOS CONDENSADORAS DE 5 TR. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	1.00	\$ 4,527.88



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAQ-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE CAÑUELA DE POLIESTIRENO PEGADO A TUBERIA DE 1 1/4" DIAM. CON ADITAMENTOS CON MANTA CIELO Y DOS MANO DE IMPERMEABILIZANTE . AMARRADO Y PEGADO.	M	21.00	\$ 430.01
AAQ-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO DESHIDRATADOR DE 5/8" COMPLETO ROSCABLE PARA REFRIGERANTE R410A , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, PERCLORETILENO, SOLDADURA , LJA, EQUIPO DE OXIGENO - ACETILENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	2.00	\$ 2,629.39
AAQ-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA PARA REFRIGERANTE 5/8". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LJA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 2,079.98
AAQ-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 5/8" 220VCA INCLUYE CABLEADO CON USO RUDD, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LJA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	2.00	\$ 2,815.73
AAQ-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN Y MODIFICACION DE DUCTOS DE INYECCION COMO CIERRE DE MAQUINA CON UNA LONG PROMEDIO DE 3M. INCLUYE: TRANSFORMACIONES Y CUELLO DE LONA.	Kg	14990	\$ 130.32
AAQ-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO: RF-3100. CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CIMA STIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M3	19.30	\$ 214.48
AAQ-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN ADECUACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA OCUPANDO MATERIAL EXISTENTE. CON SUMINISTRO DE TUBO TIPO LICUATITE DE 3" DIAM. EN DOS SECCIONES DE 5.00 M PROMEDIO, CON 4 CONECTORES RECTOS TIPO LICUATITE.	Pze	1.00	\$ 2470.34
AAQ-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 4.30 X130 X 0.25 PARA ACOMPLETAR BASE DE UMA. CON FC=150Kg/cm2 INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	1.39	\$ 6,046.94

G



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAQ-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA	Pza	1.00	\$ 1,320.24
AAQ-16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORA PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
AAQ-17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO VENT SET Mod. CMI-280 T416PCM, Pr.Est0:62 IN w.g. 1725 rpm, motor 220/3/60 0.5 HP. INCLUYE: COLOCACION EN SU BASE, TACONES, CONEXION ELECTRICA CONEXION DE DUCTO CAMPANA PARA LLEGADA A LOZA, SEGUN NORMA.	Pza	2.00	\$ 38,022.52
AAQ-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.93
AAQ-19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORA PARA COLOCACION EN PISO LUGAR ASIGNADO POR HOSPITAL DENTRO DEL AREA.	Pza	1.00	\$ 16,058.40
AAQ-20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO PARA AIRE TIPO METÁLICOS LAVABLES PARA AIRE DE 16 X 20 X 2 PULG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL	Pza	12.00	\$ 1,018.12
AAQ-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO PARA AIRE TIPO METÁLICOS LAVABLES PARA AIRE DE 16 X 25 X 2 PULG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL	Pza	6.00	\$ 1,033.38
AAQ-22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO DE BOLSA DE 24 X 24 X30". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL	Pza	6.00	\$ 1,286.84
AAQ-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO DE BOLSA DE 20 X 20 X 30". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL	Pza	3.00	\$ 1,295.07
AAQ-24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO DE BOLSA DE 24 X 12 X 30". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL	Pza	6.00	\$ 1,100.51

M

g

Ch



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAQ-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO ABSOLUTOS DE 30X 24 X 1 1/2 PULG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. AREA DE CAMAS Y LABORATORIO	Pza	6.00	\$ 8,155.24
CAMLAB-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 15 TR. DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELÉCTRICO. CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	1.00	\$ 4,527.88
CAMLAB-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DIVIDIDO GAS ECOLOGICO CONDENSADORA MCA. TRANE O SIM. MOD. TTA18043DAAE00K , DE 15 TR 180,000 btu/hr MCA. TRANE O SIMILAR MODELO TTA18043DAAE00K 220/3/60 INCLUYE: TACONES DE NEOPENO DE 1" ESP. 4 PIEZAS	Pza	2.00	\$ 264,210.96
CAMLAB-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANEJADORA DE SISTEMA DIVIDIDO GAS ECOLOGICO CON CIRCUITOS DE ENFRIAMIENTO DE 15 TR 180000 BTU/HR. MOD. TWE18043BAAP006 O SIMILAR, CON ESPACIO PARA FILTROS PLANOS METALICOS, INCLUYE: TACONES DE NEOPENO DE 1" ESP. 4 PIEZAS	Pza	2.00	\$ 146,360.57
CAMLAB-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 1/4", DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLORETILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	29.80	\$ 1,495.95
CAMLAB-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 5/8", DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLORETILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	29.80	\$ 762.85
CAMLAB-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE CAÑUELA DE POLIESTIRENO PEGADO A TUBERIA DE 1/4" DIAM. CON ADITAMENTOS CON MANTA CIELO Y DOS MANO DE IMPERMEABILIZANTE AMARRADO Y PEGADO.	M	30.00	\$ 430.01
CAMLAB-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL DE 5/8" DIAM.	Pza	2.00	\$ 3,093.86
CAMLAB-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO DESHIDRATADOR DE 5/8" COMPLETO ROSCABLE PARA REFRIGERANTE R-410A , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, PERCLORETILENO, SOLDADURA , LJA, EQUIPO DE OXIGENO - ACETILENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRTANTES FUERA DE OBRA, USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	2.00	\$ 2,629.39



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CAMLAB-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA PARA REFRIGERANTE 5/8". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LIJA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 2,079.98
CAMLAB-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 5/8", 220VCA INCLUYE: CABLEADO CON USO RUDO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LIJA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	2.00	\$ 2,815.73
CAMLAB-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA , DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN Y MODIFICACION DE DUCTOS DE INYECCION COMO CIERRE DE MAQUINA CON UNA LONG PROMEDIO DE 3M. INCLUYE: TRANSFORMACIONES Y CUELLO DE LONA.	Kg	356.00	\$ 130.32
CAMLAB-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES, FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO: RF-3100, CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, CIERRE DE MAQUINA CON LONG DE 3M LINEALES, PROMEDIO.	M2	38.60	\$ 214.48
CAMLAB-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGIA OCUPANDO MATERIAL EXISTENTE. CON SUMINISTRO DE TUBO TIPO LICUATITE DE 2.5" DIAM. EN DOS SECCIONES DE 2.00 M PROMEDIO, CON 2 CONECTORES RECTOS TIPO LICUATITE.	Pza	2.00	\$ 2,565.52
CAMLAB-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 2.40 X1.40 X 0.25 PARA BASE DE UMA, CON FC=120Kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	0.84	\$ 6,046.94
CAMLAB-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3/4" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLECADÁ A PICHANCHA	Pza	2.00	\$ 1,320.24
CAMLAB-16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDADE CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
CAMLAB-17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD COND. EVAP. PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE: COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 16,058.40

M

G

Qm



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CAMLAB-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO 'MOD T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR, INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXIÓN	Pza	2.00	\$ 3,206.93
URG-01	URGENCIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 7.5TR, MANEJADORA Y CONDENSADORA, MANEJADORA DE 15 TR, TRES CONDENSADORAS VERTICALES TIPO M.S. DE 5 TR. DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO. CON RECUPERACION DE MATERIAL EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE- MANIOBRA DE EQUIPO. Por norma se recuperara gas refrigerante	JUEGO	1.00	\$ 7,940.38
URG-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE UNIDAD TIPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mca. TRANE O SIMILAR. Mod.EAC240A3E0A1HY3 A 220/3/60 INCLUYE: 6 TAPONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza	1.00	\$ 4,56,874.62
URG-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL TIPO THW. LS-75°C. CAL 2 AWC.	M	72.00	\$ 155.60
URG-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, C-20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERIA DE ANGULAR DE 1 1/4" X 1/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRACOS, TAQUETES, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACION DE CUERDA, COLOCACION, FIJACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 2" DIAM	M	17.00	\$ 584.99
URG-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL	Pza	5.00	\$ 375.95

Handwritten mark resembling a stylized 'G' or '7'.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
URG-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLÁSTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS. TIPO LICUATITE DE 2" DIAM. INCLUYE; CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEQUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES. FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 218.84
URG-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, ENCHUFABLE, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, MARCA SQUARE DE 150 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	1.00	\$ 3,811.17
URG-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SAUDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, DUCTOS CIRCULARES DE EXTRACCIÓN, CON ACCESORIOS NECESARIOS COMO LO INDICAN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO.	KG	450.45	\$ 130.32
URG-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO; RP-3100. CON PROTECCION A LA INTemperie CON VAPORITTE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR C/ MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	99.55	\$ 214.49
URG-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 3.50 X 2.50 X 0.25 PARA BASE DE EQUIPO. CON FC=120Kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	2.20	\$ 5,868.79
URG-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA.	Pza	1.00	\$ 1,320.24
URG-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD PAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
URG-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	100	\$ 16,058.40
URG-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR. INCLUYE CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	100	\$ 3,206.93
OFI-01	OFICINAS GOBIERNO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TPO DIVIDIDO DE 7.5TR. MANEJADORA Y CONDENSADORA, MANEJADORA DE 15 TR, TRES CONDENSADORAS VERTICALES TIPO M.S. DE 5 TR. DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO. CON RECUPERACION DE MATERIAL EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	100	\$ 7,940.38
OFI-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE UNIDAD TIPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mca. TRANE O SIMILAR, Mod.EAC240A3EOA1HYS A 220/3/60 INCLUYE: 6 TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza	100	\$ 456,874.62
CFI-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TIPO THW LS-75°C. CAL 2 AWG.	M	72.00	\$ 155.60
OFI-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, C-20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERIA DE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRAGOS, TAQUETES, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACION DE CUERDA, COLOCACION, FIJACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 2" DIAM.	M	17.00	\$ 584.99
OFI-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	5.00	\$ 375.95



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
OFI-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLÁSTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS. TIPO LICUATITE DE 2" DIAM. INCLUYE: CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 218.84
OFI-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, ENCHUFABLE, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, MARCA SQUARE DE 150 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	1.00	\$ 3,811.17
OFI-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SALIDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, DUCTOS CIRCULARES DE EXTRACCION, CON ACCESORIOS NECESARIOS COMO LO INDICAN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO.	KG	450.45	\$ 130.32
OFI-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO: RF-3100. CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORITITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR C1 MASTIC. HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	99.55	\$ 214.49
OFI-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 3.50 X2.50 X 0.25 PARA BASE DE EQUIPO. CON FC=120Kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	2.20	\$ 5,868.79
OFI-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA	Pza	1.00	\$ 1,320.24
OFI-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD PAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
OFI-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE: COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 16,058.40

M

G

Q



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
OFI-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR. INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXIÓN	Pza	100	\$ 3,206.93
	CONSULTORIOS			
CONS-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TPO DIVIDIDO DE 20 TR. MANEJADORA Y CONDENSADORA, SISTEMA ELECTRICO, CON RECUPERACION DE MATERIAL. EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	100	\$ 7,940.38
CONS-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE UNIDAD TIPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mca. TRANE O SIMILAR. Mod.EAC240A3EOATHY3 A 220/3/60 INCLUYE: 6 TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza	1.00	\$ 456,874.67
CONS-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TIPO THW-LS-75°C. CAL 2 AWG.	M	44.35	\$ 155.60
CONS-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, C-20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERIA DE ANGULAR DE 1 1/4" X 1 1/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRAGOS, TAQUETES, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	11.00	\$ 584.99
CONS-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	3.00	\$ 375.95
CONS-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LIQUIDOS. TIPO LICUATITE DE 2" DIAM. INCLUYE: CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SECUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 218.84

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CONS-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SALIDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, CON ACCESORIOS NECESARIOS	KG	398.48	\$ 130.32
CONS-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO; RF-3100. CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTÉ, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	66.22	\$ 214.48
CONS-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CORTE Y SOLDADURA DE IPR 6" X 4" PARA BASE DE DE EQUIPO CON LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIO BASE Y ACABADO A DOS MANOS. INCLUYE; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, DESPERDICIO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M	8.00	\$ 1,820.67
CONS-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHÁ.	Pza	1.00	\$ 1,320.24
CONS-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD PAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 15,939.04
CONS-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD DIVIDIDO EVAPORADORA Y MANEJADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 16,058.40
CONS-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL, O SIMILAR. INCLUYE CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.93
CONS-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DUCTOS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, SANITIZACION, ENCOFRADO DE LOS TRAMOS DE DUCTO EXPUESTOS AL EXTERIOR, REPARACIÓN DE REJILLAS DAÑADAS CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR EL IMSS.	SISTEMA	1.00	\$ 650,000.00
CONS-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS DE LO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR TERMICO DAÑADO DE 1 A 3 POLOS, CAMBIO DE CABLEADO POR DAÑOS AL MISMO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	RED	1.00	\$ 840,000.00



HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
A	PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO			
I	CAMBIO DE ACABADOS			
DEM-001-000	Servicio de mantenimiento a piso de azulejo con espesor de 6 mm, incluye: desmontaje de azulejo y pegazulejo de desecho, su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	858.79	\$ 57.88
DEM-002-000	Servicio de mantenimiento a piso a loseta con espesor de 6 mm, incluye: desmontaje de loseta y adhesivo de desecho, limpieza y su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	720.00	\$ 47.73
DEM-003-000	Servicio de mantenimiento a piso de concreto de 8 a 10 cm de espesor, incluye: derribo de piso de concreto de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.00	\$ 55.35
DEM-004-000	Servicio de mantenimiento a loseta en muros, con espesor de 1 cm promedio, incluye: desmontaje de loseta y adhesivo de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	915.00	\$ 35.00
DEM-005-000	Servicio de mantenimiento a aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2 cm promedio, incluye: derribo de aplanado de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.00	\$ 50.04
DES-001-000	Servicio de mantenimiento a lavabo, incluye: desmontaje de lavabo, llaves y cespel de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	36.00	\$ 137.21
DES-002-000	Servicio de mantenimiento a W.C. de tanque bajo, incluye: demontaje de W.C. de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	48.00	\$ 205.85



 222
 








SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
DES-003-000	Servicio de mantenimiento a calentador de gas, incluye: desmontaje de calentador de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, desconexión hidráulica, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 365.96
DES-004-000	Servicio de mantenimiento a luminaria de plafón, hasta una altura de 6 m, incluye: desmontaje y desconexión de luminaria y soportera de desecho, limpieza, retiro fuera del lugar del servicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	390.00	\$ 69.00
DES-005-000	Servicio de mantenimiento a instalación eléctrica, incluye: desconexión de cables cal. 10, 12 y 14 hasta 20 m. de longitud, retiro de material de desecho fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	390.00	\$ 69.00
DES-006-000	Servicio de mantenimiento a instalación eléctrica, incluye: desmontaje y desconexión de interruptor de seguridad de 2x30 A con fusibles, desenergización y desconexión de tuberías y cables de desecho, retiro de materiales de desecho fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.00	\$ 137.20
DES-007-000	Servicio de mantenimiento a instalación eléctrica, incluye: desmontaje y desconexión de interruptor termo magnético de 1 polo, retiro de material de desecho, considerando su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	45.00	\$ 27.44
DES-009-000	Servicio de mantenimiento a cancelería de aluminio y puertas, incluye: desmontaje de panelar comprimido de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	70.00	\$ 144.86
DES-010-000	Servicio de mantenimiento a vidrios en ventanas, con sección mayor a 0.50 m2, incluye: desmontaje de vidrio de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	22.50	\$ 98.52
DES-012-000	Servicio de mantenimiento a puerta de madera tipo tambor (diferentes medidas) y cerrajería, incluye: desmontaje de puerta de madera de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	32.00	\$ 250.00
DES-013-000	Servicio de mantenimiento a impermeabilizante, hasta una altura de 4.00 m, incluye: retiro de impermeabilizante de desecho, retiro fuera de lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	300.00	\$ 47.73



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
II	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS COMUNES			
ALB-001-000	Servicio de mantenimiento a firme de a cm acabado común, incluye: suministro y aplicación de firme 8 cm acabado común de concreto Fc= 150 kg/cm2, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	69.27	\$ 267.08
ALB-002-000	Servicio de mantenimiento a rampa de acceso para discapacitados, mediante el suministro y aplicación de firme de concreto hecho en sitio Fc= 150 kg/cm2 incluye: conformación de rampa, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	6.00	\$ 1,482.54
ALB-003-000	Servicio de mantenimiento sobre muros, mediante mezcla cemento-arena en proporción de 1:4 (aplanado acabado fino de 1 hasta 2.5 cm de espesor) incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	150.00	\$ 255.78
ALB-004-000	Servicio de mantenimiento sobre muros, con mezcla cemento-arena en proporción de 1:4 (boquilla acabado fino de 1 hasta 2.5 cm de espesor) incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	240.00	\$ 101.47
ALB-005-000	Servicio de mantenimiento sobre muros, mediante el resane de grietas de hasta 1 x 1 cm. Con poliuretano (cartucho) en muros con elevación hasta 4.00 m, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	85.00	\$ 193.92
ALB-007-000	Servicio de mantenimiento a losa de azotea, mediante el resane de grietas de hasta 1 x 1 cm, entortado con poliuretano (cartucho), incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	180.00	\$ 189.10
ALB-008-000	Registro eléctrico de mampostería de 80 x 80 x 100 cm, medidas interiores a base de block macizo de 10 x 20 x 40 cm, junteado, asentado y aplanado cara interior con mortero cem-are, prop. 1:4, incluye: trazo, nivelación, excavación, relleno, firme, de 10 cms de esp, tapa de Irving de 1 pulg de grosor de 0.08 m. de esp. con marco y contramarco a base de ángulo de 1 1/4" x 1/4", identificación con rotulo en bajo relieve. (uso de aguas por rebosamiento pluvial)	pza	1.00	\$ 5,950.00



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL GOBIERNO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
III	ACABADOS			
ACA-001-000	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación de piso de loseta, Inter ceramic o equivalente en calidad y/o costo, de medidas 0.40 x 0.40 m, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	174.00	\$ 425.86
ACA-002-000	Servicio de mantenimiento a las áreas comunes , mediante el suministro y colocación en piso de loseta, Inter ceramic o equivalente en calidad y/o costo de medidas 0.40 x 0.40 m, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o EQUIVALENTE EN CALIDAD Y/O COSTO incluye : limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	440.00	\$ 528.30
ACA-003-000	Servicio de mantenimiento a las áreas comunes, mediante el suministro y colocación de zoclo de 8 cm de loseta Inter ceramic o equivalente en calidad y/o costo, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m	550.00	\$ 139.29
ACA-004-000	Servicio de mantenimiento a sanitarios, mediante el suministro y colocación en muro de loseta m2 marca Inter ceramic o equivalente en calidad y/o costo, de medidas 0.40 x 0.40 m, según muestra aprobada en sitio, asentada con cemento Crest o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	640.00	\$ 410.97
ACA-005-000	Servicio de mantenimiento a muros, mediante el suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex o equivalente en calidad y/o costo, línea virimex 700, colores blanco ostión, rojo (Pantone 7421 C) y dorado (465 C), a cualquier altura, aplicando sellador 5 x1 de Comex o equivalente en calidad y/o costo, de acuerdo al patron aprobada en sitio, suprimiendo los colores existentes, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2,850.00	\$ 108.26
ACA-006-000	Servicio de mantenimiento a muros, mediante el suministro y aplicación de pintura de esmalte, marca Comex o equivalente en calidad y/o costo, línea Acqua 100, color blanco ostión, a dos manos a cualquier altura, aplicando sellador 5x1 de Comex o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	650.00	\$ 112.49



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
ACA-007-000	Servicio de mantenimiento a muros, mediante el suministro y aplicación de pasta textura cascara de naranja, marca Corev o equivalente en calidad y/o costo, aplicada sobre muros aplanados de mezcla, yeso y/o panel, en interior o exterior, aplicación de sotofondo para adherir y Vitrocurev o equivalente en calidad y/o costo como acabado final, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,260.00	\$ 417.23
ACA-009-000	Pulido, lavado y brillado de piso de mármol, por medios mecánicos, incluye: suministro de materiales, ácido oxálico, mano de obra, agua, máquina pulidora, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2,450.00	\$ 82.79
ACA-010	Muro divisorio de durock dos cara de 1.22 x 2.44 cm. x 12.7 mm. de espesor, canal cal. 22, poste cal. 22, tornillos, cinta de fibra de vidrio, base coat, incluye: trazo, nivelación, cortes, desperdicios, acarreo, andamios, limpieza del área de trabajo, material, herramienta y mano de obra (En área de consultorios de consulta externa)	M2	120.00	\$ 720.00
ACA-011	servicio de mantenimiento mediante reposición de persianas de pvc en colores institucionales (indicados por la supervisión), incluye: suministro de materiales mano de obra, retiro de las persianas mal estado con recuperación y apilarlas en donde la supervisión lo indique, rieplijas, taquetes, elevación hasta 4 m. andamio, fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	220.00	\$ 485.00
ACA-012	servicio de plafond falso plafón de tablaroca de 1.22 x 2.44 cm. x 12.7 mm. de espesor, canal de carga cal. 22, canal listón cal. 20, ángulo de amarre cal. 20, alambre galvanizado cal. 12, tornillos, perfacinta, redimix, incluye: trazo, nivelación, cortes, desperdicios, acarreo, andamios, limpieza del área de trabajo, material, herramienta y mano de obra.	m²	1,100.00	\$ 624.00



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
ACA-013	servicio de registro de 60x60cms a plafón de tablaroca con te de aluminio de 1 pulg. color blanco fijado a estructura existente. incluye: trazo, nivelación, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, limpieza del área de trabajo, material, herramienta y mano de obra.	pza	60.00	\$ 120.00
IV	MANTENIMIENTO A CANCELERIA Y HERRERIA			
CYH-002-000	Servicio de mantenimiento a canceleria, mediante suministro y colocación de ventana de un fijo y un corredizo de perfiles de aluminio de 2" pulgadas, color blanco y vidrio claro de 6 mm., incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	13.50	\$ 3,814.46
CYH-003-000	Servicio de mantenimiento a canceleria, mediante el suministro y colocación de ventana de un fijo y dos corredizos de perfiles de aluminio de 2" pulgadas, color natural, y vidrio claro de 6 mm., incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	15.00	\$ 4,301.50
CYH-004-000	Servicio de a canceleria, mediante el suministro y colocación de puerta abatible de perfiles de aluminio color natural de 2", con vidrio claro de 6 mm., incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	11.00	\$ 15,691.54
CYH-004-001	Servicio de mantenimiento a canceleria, mediante el suministro y colocación de puerta doble batiente abatible de perfiles de aluminio color blanco línea 3000 conformado por dos partes: la inferior de 2.00x2.20 m, formada por dos partes iguales y un antepecho de 0.53 de altura, vidrio claro de 6 mm bisagras de piso doble articulación. incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	6.00	\$ 24,200.00
CYH-005-000	Servicio de mantenimiento a canceleria, mediante el suministro y colocación de puerta abatible de perfiles de aluminio color blanco línea 3000, formada por dos partes iguales, la superior para recibir vidrio claro de 6 mm, y la inferior con duela lisa incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	21.00	\$ 8,900.00
CYH-005-001	Servicio de mantenimiento a canceleria, mediante el suministro y colocación de puerta doble batiente abatible de perfiles de aluminio color blanco línea 3000 de 1.40x2.00 m, formada por dos partes iguales, la superior para recibir vidrio claro de 6 mm, y la inferior con duela lisa, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	11.00	\$ 12,500.00



SALUD

INSABI

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
IN PERÚ



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CYH-006-000	Servicio de mantenimiento a cancelería, mediante el retiro de cristal en mal estado, reposición de vidrio claro de 6 mm de espesor en ventanas y puertas de aluminio, desde 0.00 a 5.00 m2, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	6.00	\$ 1,518.24
CYH-007-000	Servicio de mantenimiento a herrería, mediante el suministro y colocación de protección a base de fierro comercial cuadrado de 1/2", marco a base de ángulo de 3/4" por 3/16", figura decorativa según diseño aprobado, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	28.00	\$ 961.05
CNP-01	Servicio de mantenimiento a cancelería, mediante el suministro y colocación de puerta abatible de perfiles de aluminio 3pulg. color blanco, formada por dos partes iguales, con duela de entre calles, Cerradura Phillips 550 con medidas de 0.70 a 0.90 de ancho y 2.10 de altura incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.(baños y septico)	PZA.	16.00	\$ 5,113.05
CNP-02	Suministro y colocación de persiana de PVC vertical en tabletas de 10 cm color azul perlado y/o similar, incluye: riel de aluminio, cadena y contrapeso	m²	285.00	\$ 391.45
CNP-03	Recubrimiento especial de PVC antibacterial conductivo en piso, modelo Mipolam elegance 0354 Blue de 2 mm de espesor, marca Gerflor o similar en calidad, características y especificaciones técnicas, asentado con pegamento conductivo (incluye cordón de soldadora para piso conductivo y tiras de cobre) incluye: suministro de material, trazo, cordón de soldadora para piso conductivo, limpieza del área de trabajo, herramienta y mano de obra.	m2	220.00	\$ 650.00
CNP-04	Curva sanitaria, marca Gerflor o similar en calidad, características y especificaciones técnicas, entre piso y muros, asentada con pegamento de contacto, incluye: suministro de material, limpieza del área de trabajo, herramienta y mano de obra.	m	85.00	\$ 50.43
V	MANTENIMIENTO A CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA			



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CYC-001-000	Servicio de mantenimiento a carpintería y cerrajería, mediante el suministro y colocación de puerta de madera tipo tambor de 0.80 hasta 1.20 m de ancho por 2.10 m de altura, con triplay de pino de 6 mm y bastidor de madera de pino de primera con peñazos a cada 30 cm, en ambos sentidos marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, cerradura Brandy modelo MX5345 de acero inoxidable, marca Phillips o equivalente en calidad y/o costo, acabado liso, color laca blanco ostión o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	10.00	\$ 4,933.70
CYC-002-000	Servicio de mantenimiento a carpintería y cerrajería, mediante el suministro y colocación de tope de piso marca Philips modelo 56, color cromo satinado o equivalente en calidad y/o costo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	25.00	\$ 113.65
VI	MANTENIMIENTO A SEÑALIZACIÓN			
SEN-002-000	Servicio de mantenimiento al señalamiento para personas discapacitadas, mediante el retiro de directorio existente, sustitución de directorio médico de 0.61 x 1.22 m a base de lámina de acrílico transparente de 6 mm de espesor, letras de vinil, en idioma español, fijada con 4 chapetones separadores de aluminio de 19 mm de diámetro x 30 mm de largo, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	2.00	\$ 2,041.64
SEN-003-000	Servicio de mantenimiento a la fachada, mediante la reposición de imagen institucional de las unidades según especificaciones proporcionadas por el administrador del contrato en el INSABI incluye: Logotipo de la Secretaría de Salud Federal, con la leyenda "Secretaría de Salud". Colores: Escudo (pantone 465 C), Logo (pantone 7420C), leyenda (Pantone 465C). Logotipo del INSABI con leyenda "Instituto de salud para el bienestar". Colores: Logo (pantones 424C), leyenda (pantone 424C) LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO , con la leyenda "Gobierno del Estado de Tabasco". Colores: logo (colores institucionales), leyenda (pantones 7420 C)-Rótulo de la unidad "Centro de Salud de "xx" núcleos básicos, nombre unidad y municipio". Color Pantone 7420 sobre fachada (muro), con medidas de 0.48 X 6.33 m. en base a pintura tipo esmalte. las dimensiones descritas con anterioridad están expresadas a detalle en el anexo correspondiente. incluye: suministro de materiales, andamios, equipo de seguridad, resanes necesarios, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de lugar de trabajo, limpieza, trazo, personal, equipo y/o herramienta.	PZA.	1.00	\$ 1,740.66



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
SEN-004-000	Servicio de mantenimiento a la señalética, mediante el suministro y colocación de señalamiento sobre muro, con medidas de 20 X 60 cm, elaborado en base de panel de aluminio, conformada por un compuesto de Polietileno de baja densidad no tóxico, cubierto (inferior y superior) por láminas de aluminio de alta calidad en un espesor de 4mm color plateado terminado rayado. Rotulado por computadora en vinyl color Burgundy semi brillante, tipografía Montserrat Bold altas con logotipo según muestra aprobada. Colocado con cinta doble y Patex. Incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	183.00	\$ 651.76
DEX-001-000	Servicio de mantenimiento a andadores, mediante el suministro y conformación de banquetas de 8 cm de espesor de concreto de Fc=150 kg/cm ² , T.M.A 1 1/2" acabado escobillado, cimbrado con cimbra metálica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m, curado, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m ²	120.00	\$ 390.88
DEX-002-000	Servicio de mantenimiento en andadores, mediante el suministro y conformación de guarnición de 15x20x 0 cm de concreto de Fc= 200 kg/cm ² T.M.A 1 1/2", cimbrado con cimbra metálica, incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m	80.00	\$ 239.25
DEX-003-000	Servicio de mantenimiento en andadores, mediante el suministro y aplicación de pintura para tráfico base solvente color amarillo, con micro esferas de cristal, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m	190.00	\$ 61.96
DEX-004-000	Servicio de mantenimiento en estacionamiento, mediante el retiro de pintura anterior, reposición de rotulo en piso para personas discapacitadas, en rampa de concreto con pintura alquídica, acabado mate, incluye: dibujo de emblema y rótulo en color azul, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	18.00	\$ 957.69
DEX-005-000	Servicio de mantenimiento en explanada, mediante el retiro de pintura anterior, reposición de logo en piso del punto de reunión de 2.00 x 2.00 m. con pintura Comex o equivalente en calidad y precio, de secado rápido, colores verde y blanco, punto, flechas y leyenda "punto de reunión". Incluye: limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	pza	4.00	\$ 2,200.00
DEX-006-000	escalera marina a base de varillas de 1/2" de ø con un ancho de 40 cms. y peralte de 25 cms., considerar arco de seguridad y empotramientos, incluye: suministro de todos los materiales, fabricación, colocación y pintura (ver plano).	ml	12.00	\$ 1,552.00
VII	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN HIDRÁULICA			

Handwritten mark resembling a large 'C' or '9'.

Handwritten mark resembling a checkmark or '7'.

Handwritten signature and the number 230.

Handwritten signature.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
KIH-003-000	Servicio de mantenimiento a la instalación hidráulica, mediante el suministro e instalación de bomba centrífuga para agua limpia de 3/4 HP, 127 v., modelo Mot0.75-2, marca Munich o equivalente en calidad y/o costo, con un diámetro de succión de 1 1/4" y 1" de descarga y un alcance de hasta 28 m. de altura. Incluye: de ser el caso, retiro de bomba de desecho, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	2.00	\$ 6,227.81
VIII	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
KIE-004-000	Servicio de mantenimiento a red eléctrica, mediante el suministro e instalación de interruptor termo magnético de 1x15 a QOW15 de la marca Square'd o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: desmantelamiento de piezas y conexiones de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	30.00	\$ 166.43
KIE-005-000	Servicio de mantenimiento a red eléctrica, mediante el suministro e instalación de interruptor termomagnético de 1x20 a QOW20 de la marca Square'd o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: retiro de conexiones y piezas existentes, materiales de desecho y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	25.00	\$ 176.37
KIE-009-000	Servicio de mantenimiento a instalación eléctrica, mediante la revisión de centro de carga, incluye: pelado y revisión de circuitos, desmantelamiento de piezas y conexiones de desecho, retiro fuera del lugar de servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	6.00	\$ 743.69
IX	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN SANITARIA			
KIS-002-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro y colocación de lavabo habitad01488 de la marca American Standard o equivalente en calidad y/o costo, conectado con dos 13 mm. y 40 cm. de longitud. Incluye: colocación, conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	32.00	\$ 2,725.13
KIS-003-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de coladera PVC sanitaria de 100 mm (4"), marca Rexolit o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: colocación, conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	26.00	\$ 368.78



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
KIS-004-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de regadera con brazo y chapetón modelo 3026B marca Urrea o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	10.00	\$ 830.06
KIS-005-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de cespol para lavabo modelo 206L línea clásica, marca Urrea o equivalente en calidad y/o costo, y contra TH- 05B. Incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	26.00	\$ 1,982.01
KIS-006-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de llave individual para lavabo , abs, maneral exagonal Basic Foset mp-142 o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: conexión y pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	26.00	\$ 316.23
KIS-007-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante el suministro e instalación de cespol completo para tarja de acero inoxidable, modelo 207 cromado, marca Urrea o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: considerando su retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA	7.00	\$ 1,870.47
KIS-008-000	Servicio de mantenimiento a instalación sanitaria, mediante la revisión de instalaciones sanitarias, sondeo y limpieza . Incluye sondeo, revisión de fugas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	SAL	25.00	\$ 847.31
MUE-002	Lavamanos de pedestal color blanco marca orion modelo Austria, incluye: llave mezcladora, monomando marca Urrea, suministro y colocación y pruebas.	pza	20.00	\$ 2,086.51
MUE-007	Mingitorio color blanco para fluxometro marca Helvex modelo Ferry, incluye: fluxometro completo de manija, suministro, colocación y prueba.	pza	6.00	\$ 10,100.49
MUE-011	Llave mezcladora modelo flamingo marca helvex para tarja, cespol a la pared, contracanasta, válvulas angulares y manguera tipo coflex, incluye: suministro, colocación y pruebas.	pza	7.00	\$ 4,710.84
MUE-013	Regadera brazo y chapetón marca Helvex modelo Optima, incluye: suministro, colocación, herramienta menor y pruebas.	pza	6.00	\$ 1,194.49

Handwritten mark resembling a lightning bolt or checkmark.

Handwritten mark resembling a checkmark.

Handwritten signature and the number 232.

Handwritten signature.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
MUE-014	Manerales de 2 1/2" para regadera marca Helvex de 2 1/2" en forma de trebol, incluye: suministro, colocación, herramienta menor y pruebas.	par	9.00	\$ 1,202.94
MUE-016	Válvula de empotrar para regadera marca Helvex, suministro, colocación, herramienta menor y pruebas.	pza	18.00	\$ 1104.81
MUE-017	Taza alargada color blanco para fluxometro marca American Standard modelo Champion Pro con tapa y asiento, incluye: fluxometro completo de pedal, suministro, colocación y pruebas.	pza	24.00	\$ 10,978.33
kis-008-000	Suministro y colocación de tubo de p.v.c sanitario de norma de 4"ø, coples, pegamento tangit, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, accesorios para instalación, excavación de terreno zona jardinadas con desniveles profundidad máxima de 40cms x 30cms de ancho cama de arena de 10cms de , pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(para sistema de rebosamiento)	ml	60.00	\$ 385.24
x	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO			
KM0-001-000	Servicio de mantenimiento en zonas restringidas para resguardo de pacientes y personal médico mediante el suministro e instalación de cortina antibacterial confeccionada con malla de Nylon de 1/2" nacional y tela importada Sure Chek o equivalente en calidad y/o costo, con tratamiento antibacterial, resistente a fuego y hongos, antiestática. Incluye: retiro fuera del lugar de los servicios de rieles y accesorios de desecho, suministro y colocación de rieles rectos y curvos de aluminio electro pintado (blanco), remates de riel, carretillas con ruedas inclinadas de rin auto-lubricante y gancho integrado de PVC y ajustes, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, con medidas de (5m1 x 2.20altura)	PZA,	30.00	\$ 3,500.00
KM0-002-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de despachador higiénico Jumbo sr. humo modelo 94205 color humo, marca Kimberly Clark o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: desmontaje de despachador de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA,	40.00	\$ 1,125.15
KM0-003-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de jabonera de empotrar a granel, capacidad de 900 ml, modelo 94236, color humo, línea Profesional, marca Kimberly-Clark o equivalente en calidad y/o costo. Incluye: desmontaje de jabonera de desecho, retiro fuera del lugar del servicio limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA,	36.00	\$ 805.04



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
KMO-004-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de despachador de toalla interdoblada, modelo 92260 color humo, marca Kimberly Clark o equivalente en calidad y/o costo, incluye: desmontaje de despachador de toalla de desecho, retiro fuera de lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento	PZA.	36.00	\$ 839.36
KMO-005-000	Servicio de mantenimiento a accesorios de baño, mediante el suministro e instalación de barra de sujeción recta, de acero inoxidable, diámetro de 38 mm (1 1/2") largo de 61 cm (24") modelo B- 6806x24, marca Bobrick o equivalente en calidad y/o costo para discapacitados en sanitarios, incluye: desmontaje de barra de sujeción de desecho, retiro fuera del lugar del servicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	PZA.	20.00	\$ 1,929.09
XII	CONCEPTOS NO PREVISTOS Y ADICIONALES			
	CONCEPTOS NO PREVISTOS			
CNP.001	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS NANOTECNOLÓGICAMENTE CON ELASTÓMEROS SBS Y REFUERZO INTERMEDIO DE POLIESTER SPUN-BONDED 180 G/M2, EN ROLLOS DE 1 MT. DE ANCHO X 10.0 MTS. DE LARGO UNIPLAS FLEXO NANO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR GRANULADO COLOR BLANCO DE TRAFICO LIGERO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR APLICADA A TERMOFUSIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE CRIETAS, APLICACIÓN DE PRIMARIO CON IMPERCOAT PRIMARIO SL O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	300.00	\$ 413.48
CNP-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOSA DE AZOTEA, MEDIANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN CON PRIMARIO ASFÁLTICO EMULTEX TP, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE EMULTEX ASB, COLOCACIÓN DE DOBLE MEMBRANA DE REFUERZO CRISTAFLEX, APLICACIÓN DE SEGUNDA CAPA DE EMULTEX ASB Y ACABADO CON PINTURA ACRÍLICA SOLARTEX ROJO, PROTEXA; CON MATERIALES EQUIVALENTES EN CALIDAD Y/O COSTO, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. INCLUYE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (MURETE EN LOSAS)	m2	120.00	\$ 293.66

Handwritten blue mark resembling a stylized 'C' or a signature flourish.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink with the number 234 written below it.

Handwritten signature in blue ink.



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE 40 X 20 CMS, ELABORADAS EN ALICOBOND DE ALTA CALIDAD DE 4 MM. COLOR PLATEADO TERMINADO RAYADO. ROTULADO EN CORTE VINYL COLOR BURGUNDY SEMI BRILLANTE, TIPOGRAFIA MONSERRAT BOLD. COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA Y PATTEX.	PZA	60.00	\$ 614.39
CNP-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED DE 30 X 30 CM DE 24W, MODELO EG-LEPC-24W, LINEA INTERIOR DOWNLIGHTS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	\$ 567.32
CNP-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED DE 30 X 30 CM DE 18W, MODELO EG-LEPC-18W, LINEA INTERIO DOWNLIGHTS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30.00	\$ 369.32
CNP-09	MANTENIMIENTO A PORTÓN A BASE DE MARCO TUBULAR DE 4" Y ENTREPAÑO PTR DE 3" X 2", CONSISTENTE EN: RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO Y ESCORIA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SOLDADURA DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y/O SUELTOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS; INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.50	\$ 462.99
CNP-10	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 12,000 btu/hr (1 ton) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Pieza	20.00	\$ 1,630.87



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-11	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 18,000 btu/hr (1.5 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Pieza	4.00	\$ 1,630.87
CNP-12	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 24,000 btu/hr (2 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pieza	3.00	\$ 1,890.00
CNP-13	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 36,000 btu/hr (3 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Pieza	4.00	\$ 2,328.75
CNP-18	Carga y acarreos de materiales de demolición en camion volteo hasta 10 km de distancia, incluye: carga manual y herramienta menor.	m3	30.00	\$ 444.79
CNP-19	Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo fan coil de 36,000 btu/hr (3 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Pieza	5.00	\$ 4,650.00
CNP-23	Suministro de aire acondicionado tipo mini-split 36,000 btu/hr (3 ton.) 220 volts con refrigerante r-22, incluye: capacitor, lavado de serpentines, evaporador y condensador, limpieza de tarjeta con dieléctrico, manguera de desagüe, retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de arranque y operación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Pieza	1.00	\$ 31,250.00

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

INSABIINSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
DE TABASCO**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-25	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de receptáculo duplex polarizado, con protección de falla a tierra 20a, 125v, 1cft. grado hospital color blanco, con tapa de plástico, grado hospital color blanca, marca Leviton, modelo 7899-hgw o similar	Pieza	40.00	\$ 489.00
CNP-26	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de receptáculo duplex polarizado, puesto a tierra 20a, 125v, color marfil, con tapa de plástico, grado hospital color marfil, marca Leviton, modelo 8300i o similar	Pieza	20.00	\$ 134.00
CNP-27	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de receptáculo duplex polarizado, puesto a tierra 20a, 125v, color marfil, con tapa de plástico, grado industrial color marfil, marca Leviton, modelo 5362i o similar	Pieza	20.00	\$ 249.00
CNP-28	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de apagador sencillo línea cien de 10 amp. de 127-250 volts, color marfil, marca Leviton, modelo c10-intse-mar o similar	Pieza	15.00	\$ 232.00
CNP-29	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de receptáculo modular polarizado con tierra línea cien, de 15 amp. de 127-250VCA, color marfil, marca Leviton, modelo c10-tomct-mar o similar	Pieza	10.00	\$ 248.00
CNP-30	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de placa no propagador de incendios línea cien de 1 ventana, color marfil, marca Leviton, modelo c11-pla01-mar o similar	Pieza	20.00	\$ 54.00
CNP-31	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de placa no propagador de incendios línea cien de 2 ventanas, color marfil, marca Leviton, modelo c11-pla02-mar o similar	Pieza	10.00	\$ 85.00
CNP-32	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de placa no propagador de incendios línea cien de 3 ventanas, color marfil, marca Leviton, modelo c11-pla03-mar o similar	Pieza	10.00	\$ 81.00



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-33	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de placa no propagador de incendios línea cien tipo ciega, color marfil, marca Levitor, modelo cil-Oplac-mar o similar.	Pieza	10.00	\$ 22.00
CNP-34	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4' x 4") con sobretapa, empotrada en muro de block.	Pieza	10.00	\$ 25.00
CNP-35	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de tapa metálica galvanizada 100 x 100 mm (4"x4")	Pieza	10.00	\$ 25.00
CNP-36	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro y colocación de sistema de tierra consistente en 3 varilla Copperweld de 16 mm (5/8") x 3.00 m, 3 conector mecánico tipo GKP y 15 m de cable de cobre desnudo Cal 1/0 AWG.	Pieza	1.00	\$ 9,424.00
CNP-37	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 1/0 AWG, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 327.00
CNP-38	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 2 AWG, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 254.00
CNP-39	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 4 AWG, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 98.50
CNP-40	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 6 AWG, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 117.49
CNP-41	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 8 AWG, en ducto subterráneo	m	300.00	\$ 55.25
CNP-42	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 10 AWG, en ducto vertical de 0.00 a 8.00 m de altura	m	400.00	\$ 55.00

 238 



**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-43	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 12 AWC, en ducto subterráneo	m	400.00	\$ 45.00
CNP-44	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW-LS 75°C Cal 14 AWC, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 31.00
CNP-45	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de cable de cobre desnudo Cal 8 AWC, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 61.00
CNP-46	Servicio de mantenimiento mediante el Suministro e instalación de cable de cobre desnudo Cal 10 AWC, en ducto subterráneo	m	200.00	\$ 42.00
CNP-49	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 53 mm (2") de diámetro, de 0.00 a 6.00 m de altura	m	150.00	\$ 142.00
CNP-50	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 53 mm (1 1/2") de diámetro, de 0.00 a 6.00 m de altura	m	200.00	\$ 141.00
CNP-51	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, de 0.00 a 6.00 m de altura	m	250.00	\$ 138.00
CNP-52	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, de 0.00 a 6.00 m de altura	m	300.00	\$ 131.00
CNP-53	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de luminaria std 60x60 de empotrar en falso plafón, con driver electrónico afp, remoto, de 100-305 v, corriente 0.31/0.81A/0.14/A, 50/60 hz, fp. 0.9, de 40 watts, tipo LED, 6000 °K con una vida útil de 50 000 hrs, marca MAGC	Pieza	310.00	\$ 1,580.00



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-54	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalacion de luminaria de techo o lampara tipo plafon LED par empotrar en falso plafon de 18 w. marca Tecnolite, modelo BUCARAMANGA VIII 18YDLED430MV30B65B, luz blanca en material de aluminio terminado blanco, incluye; transporte, conexiones electricas, pruebas de voltaje y puesta en operacion,	pza	10.00	\$ 1,200.00
CNP-55	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de condulet LB67 crouse hinds, condulet LB, LL, LR, serie 7 de 762 mm (3"), c/tapa 870, incluye, transporte e instalacion hasta una altura de 4 mts.	pza	20.00	\$ 750.00
CNP-56	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de condulet LB67 crouse hinds, condulet LB, LL, LR, serie 7 de 508 mm (2"), c/tapa 640615, incluye, transporte e instalacion hasta una altura de 4 mts.	pza	20.00	\$ 625.00
CNP-57	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de condulet LB57 crouse hinds, condulet LB, LL, LR, serie 7 de 381 mm (1 1/2"), c/tapa 570, incluye, transporte e instalacion hasta una altura de 4 mts.	pza	20.00	\$ 260.00
CNP-58	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de condulet LB47 crouse hinds, condulet LB, LL, LR, serie 7 de 317 mm (11/4"), c/tapa 640613, incluye, transporte e instalacion hasta una altura de 4 mts.	pza	30.00	\$ 590.00
CNP-59	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de condulet LB37 crouse hinds, condulet LB, LL, LR, serie 7 de 254 mm (1"), c/tapa 640612, incluye, transporte e instalacion hasta una altura de 4 mts.	pza	30.00	\$ 550.00
CNP-60	Servicio de mantenimiento mediante el suministro de condulet LB27 crouse hinds, condulet LB, LL, LR, serie 7 de 190 mm (3/4"), c/tapa 270, incluye, transporte e instalacion hasta una altura de 4 mts.	pza	30.00	\$ 320.00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
240 *[Handwritten mark]*

[Handwritten signature]



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CNP-61	Servicio de mantenimiento mediante el suministro e instalación de luminaria de LED de IDOW para alumbrado vial, montaje en punta de poste, 5000 °K, driver integrado 100-260 VAC, IP65, LED de alto flujo, cuerpo en inyección de aluminio y vidrio templado, HLUX LAGHTING LED.	pza	15.00	\$ 6,850.00
	CONCEPTOS ADICIONALES (PAQUETES DE AIRE ACONDICIONADO)			
	UNIDAD QUIROFANO			
AAQ-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TPO DIVIDIDO DE 30 TR. DUCTOS , TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO. CON RECUPERACION DE MATERIAL EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 30 TR Y DOS CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	1.00	\$ 4,527.88
AAQ-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DIVIDIDO GAS ECOLOGICO. CONDENSADORA MCA. TRANE O SIM. MOD. TTA18043DAAED0K , DE 15 TR 180,000 btu/hr MCA. TRANE O SIMILAR MODELO TTA18043DAAED0K 220/3/60 INCLUYE: TACONES DE NEOPENO DE 1" ESP. 4 PIEZAS INCLUYE: CARGA DE REFRIGERANTE PARA TRABAJO	Pza	2.00	\$ 268,650.00
AAQ-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMNISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSION DIRECTA OUTDOOR CSAAD14 O SIMILAR PARA MANEJAR 30TR CON MODULOS DE DOBLE PARED GALVANIZADA CON AISLAMIENTO INTERMEDIO 360 MBTU/Hr. PARA CONECTARSE A 230/3/60 HORIZONTAL DE MOTOR HERMETICO DE 10HP CON SECCION VENTILADOR DE 6669 CFM, SALIDA POR HORIZONTAL, SERPENTIN MED. , SECCION FILTROS PLANOS METALICOS DE 2" ESP FILTROS TIPO BOLSA FILTROS HEPA 99.9. INCLUIDOS. INCLUYE: FABRICACION DE CAJA DE DUCTOS Y FILTROS, TACONES DE NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR, ARRANQUE AVALADO POR PERSONAL DEL FABRICANTE, CALIBRACION , AJUSTES, MANIOBRAS HASTA SU BASE Y LIMPIEZA DEL AREA.	Pza	1.00	\$ 315,000.00

M

G

Q



SALUD
MINISTERIO DE SALUD

INSABI
INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD AMBIENTAL



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAQ-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 1 1/4" , DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLOREILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	19.70	\$ 1,150.00
AAQ-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 5/8" , DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLOREILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	19.70	\$ 655.00
AAQ-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE CAÑUELA DE POLIESTIRENO PEGADO A TUBERIA DE 1 1/4" DIAM. CON ADITAMENTOS CON MANTA CIELO Y DOS MANO DE IMPERMEABILIZANTE. AMARRADO Y PEGADO.	M	21.00	\$ 430.01
AAQ-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION, FIJACION, CONEXION Y PRUEBA, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 5/8" DIAM.	Pza	2.00	\$ 2,850.00
AAQ-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO DESHIDRATADOR DE 5/8" COMPLETO ROSCABLE PARA REFRIGERANTE R.410A. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION, PERCLOREILENO, SOLDADURA, LIJA, EQUIPO DE OXIGENO - ACETILENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	2.00	\$ 2,629.39
AAQ-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA PARA REFRIGERANTE 5/8". INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LIJA, CALIBRACION, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACION Y PRUEBAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 2,079.98

C

242 M



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAQ-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA SOLENOIDE DE 5/8". 220VCA INCLUYE: CABLEADO CON USO RUDO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LDA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	200	\$ 2,815.73
AAQ-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN Y MODIFICACION DE DUCTOS DE INYECCION COMO CIERRE DE MAQUINA CON UNA LONG PROMEDIO DE 3M, INCLUYE TRANSFORMACIONES Y CUELLO DE LONA.	Kg	149.90	\$ 130.32
AAQ-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO, RF-3100, CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR C/ MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M3	19.30	\$ 214.48
AAQ-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN ADECUACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA OCUPANDO MATERIAL EXISTENTE, CON SUMINISTRO DE TUBO TIPO LICUATITE DE 3" DIAM. EN DOS SECCIONES DE 500 M PROMEDIO, CON 4 CONECTORES RECTOS TIPO LICUATITE.	Pza	1.00	\$ 2,470.34
AAQ-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 430 X130 X 025 PARA ACOMPLETAR BASE DE UMA, CON FC=150kg/cm2 INCLUYE OMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	1.39	\$ 4,520.00
AAQ-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE, CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA.	Pza	1.00	\$ 1,320.24

M

C

Q



SALUD
MINISTERIO DE SALUD

INSABI
INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD INTEGRAL
AL REGIONARIO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAQ-16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORA PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	100	\$ 14,200.00
AAQ-17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO VENT SET Mod. CMI-280 1416PCM Pr.Est0.62 IN w.g. 1725 rpm, motor 220/3/60 0.5 HP. INCLUYE: COLOCACION EN SU BASE, TACONES, CONEXION ELECTRICA CONEXION DE DUCTO CAMPANA PARA LLEGADA A LOZA, SEGUN NORMA.	Pza	2.00	\$ 24,020.00
AAQ-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL, O SIMILAR. INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.93
AAQ-19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORA PARA COLOCACION EN PISO LUZAR ASIGNADO POR HOSPITAL DENTRO DEL AREA.	Pza	1.00	\$ 16,058.40
AAQ-20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO PARA AIRE TIPO METALICOS LAVABLES PARA AIRE DE 16 X 20 X 2 PULG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, CONEXION Y PRUEBA, Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	12.00	\$ 1,018.12
AAQ-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO PARA AIRE TIPO METALICOS LAVABLES PARA AIRE DE 16 X 25 X 2 PULG. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBA, Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 1,033.38

C

244

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

INSABIINSTITUTO DE SALUD PARA
EL TABASCO**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAQ-22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO DE BOLSA DE 24 X 24 X30". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 1,286.84
AAQ-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO DE BOLSA DE 20 X 20X 30". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	3.00	\$ 1,295.07
AAQ-24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO DE BOLSA DE 24 X 12X 30". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 1,100.51
AAQ-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE FILTRO ABSOLUTOS DE 30X 24 X 11 1/2 PULG. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	6.00	\$ 8,155.24
AREA DE CAMAS Y LABORATORIO				
CAMLAB-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 15 TR. DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELÉCTRICO. CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE:- MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	1.00	\$ 4,527.88
CAMLAB-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y CLOCACIÓN DE EQUIPO DIVIDIDO GAS ECOLOGICO CONDENSADORA MCA. TRANE O SIM. MOD. TTA18043DAAE00K , DE 15 TR 180,000 btu/hr MCA. TRANE O SIMILAR MODELO TTA18043DAAE00K 220/3/60 INCLUYE: TACONES DE NEOPENO DE 1º ESP. 4 PIEZAS	Pza	1.00	\$ 265,624.00



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CAMLAB-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANEJADORA DE SISTEMA DIVIDIDO GAS ECOLOGICO CON CIRCUITOS DE ENFRIAMIENTO DE 15 TR 180000 BTU/HR. MOD. TWE19043BAAP006 O SIMILAR, CON ESPACIO PARA FILTROS PLANOS METALICOS, INCLUYE: TACONES DE NEOPENO DE T ESP. 4 PIEZAS	Pza	2.00	\$ 146,360.57
CAMLAB-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 1/4" , DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLORETILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	29.80	\$ 1,495.95
CAMLAB-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 5/8" , DE COBRE TIPO "L" CON ADITAMENTOS DE CONEXION CODOS, SOLDADURA DE PLATA INCLUYE: GAS, SOLDADURA DE PLATA, PERCLORETILENO, COLGANTES, SOPORTES.	M	29.80	\$ 762.85
CAMLAB-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE CAÑUELA DE POLIESTIRENO PEGADO A TUBERIA DE 1/4" DIAM. CON ADITAMENTOS CON MANTA CIELO Y DOS MANO DE IMPERMEABILIZANTE . AMARRADO Y PEGADO.	M	30.00	\$ 430.01
CAMLAB-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 5/8" DIAM.	Pza	2.00	\$ 3,093.86
CAMLAB-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO DESHIDRATADOR DE 5/8" COMPLETO ROSCABLE PARA REFRIGERANTE R-410A , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACIÓN, PERCLORETILENO, SOLDADURA , LÚA, EQUIPO DE OXIGENO - ACETILENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	2.00	\$ 2,629.39



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CAMLAB-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA PARA REFRIGERANTE 5/8". INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LIJA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	600	\$ 2,079.98
CAMLAB-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 5/8". 220VCA INCLUYE: CABLEADO CON USO RUDO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LIJA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	200	\$ 2,815.73
CAMLAB-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA , DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN Y MODIFICACION DE DUCTOS DE INYECCION COMO CIERRE DE MAQUINA CON UNA LONG PROMEDIO DE 3M. INCLUYE: TRANSFORMACIONES Y CUELLO DE LONA.	Kg	356.00	\$ 130.32
CAMLAB-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES, FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO RF-3100, CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, CIERRE DE MAQUINA CON LONG DE 3M LINEALES, PROMEDIO.	M2	38.60	\$ 214.48
CAMLAB-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN ADECUACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA OCUPANDO MATERIAL EXISTENTE, CON SUMINISTRO DE TUBO TIPO LICUATITE DE 2.5" DIAM. EN DOS SECCIONES DE 2.00 M PROMEDIO, CON 2 CONECTORES RECTOS TIPO LICUATITE.	Pza	2.00	\$ 2,565.52
CAMLAB-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 2.40 X1.40 X 0.25 PARA BASE DE UMA CON FC=120kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	0.84	\$ 4,520.00

M

G

Q



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CAMLAB-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3/4" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA	Pza	2.00	\$ 1,320.24
CAMLAB-16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON CRUA Y/O MANUAL DE UNIDADE CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
CAMLAB-17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON CRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD COND. EVAP. PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE: COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 16,058.40
CAMLAB-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL, O SIMILAR INCLUYE: CABLE USO RUDDO PARA CONEXION	Pza	2.00	\$ 3,206.93
URGENCIAS				
URC-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 7.5TR. MANEJADORA Y CONDENSADORA, MANEJADORA DE 15 TR. TRES CONDENSADORAS VERTICALES TIPO M.S. DE 5 TR. DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO. CON RECUPERACION DE MATERIAL EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO. Por norma se recuperará gas refrigerante	JUEGO	1.00	\$ 7,940.38
URC-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE UNIDAD TIPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mcb. TRANE O SIMILAR. Mod.EAC240A3EQAT1HY3 A 220/3/60 INCLUYE: 6 TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza	1.00	\$ 456,874.62

248

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

INSABIINSTITUTO DE SEGURIDAD
E SALUD**CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
URG-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, CUIDADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TIPO THW-LS-75°C. CAL 2 AWG.	M	72.00	\$ 155.60
URG-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, C-20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERIA DE ANGULAR DE 1/4" X 1/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRAGOS, TAQUETES, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 2" DIAM	M	17.00	\$ 584.99
URG-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	5.00	\$ 375.95
URG-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLÁSTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS. TIPO LICUATITE DE 2" DIAM. INCLUYE: CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 238.84



SALUD
MINISTERIO DE SALUD

INSABI
INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD
E HIGIENE



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
URG-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, ENCHUFABLE, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL MARCA SQUARE DE 150 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FUNDACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	1.00	\$ 3,811.17
URG-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SALIDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, DUCTOS CIRCULARES DE EXTRACCION, CON ACCESORIOS NECESARIOS COMO LO INDICAN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO.	KG	450.45	\$ 130.32
URG-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO; RF-3100. CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	99.55	\$ 214.49
URG-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 3.50 X2.50 X 0.25 PARA BASE DE EQUIPO. CON FC=120Kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	2.20	\$ 4,520.00
URG-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM, PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA.	Pza	1.00	\$ 1,320.24



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SEGURIDAD
AL TRABAJADOR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
URG-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD PAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 14,200.00
URG-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE: COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 14,200.00
URG-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR. INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.95
OFICINAS GOBIERNO				
OFI-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TPO DIVIDIDO DE 7.5TR. MANEJADORA Y CONDENSADORA, MANEJADORA DE 15 TR, TRES CONDENSADORAS VERTICALES TIPO M.S. DE 5 TR, DUCTOS, TUBERIA, SISTEMA ELECTRICO. CON RECUPERACION DE MATERIAL. EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. UNA MANEJADORA DE 15 TR Y UNA CONDENSADORAS DE 15 TR. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO.	JUECO	1.00	\$ 2,940.38
OFI-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD TIPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mca. TRANE O SIMILAR Mod.EAC240A3EOA1HY3 A Z20/3/60 INCLUYE: 6 TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza	1.00	\$ 339,000.00
OFI-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TIPO THW-LS-75°C. CAL 2 AWG.	M	72.00	\$ 155.60



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL ESTADO DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
OFI-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, C-20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERIA DE ANGULAR DE 1/4" X 1/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRAGOS, TAQUETES, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL DE 2" DIAM	M	17.00	\$ 584.99
OFI-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	5.00	\$ 375.95
OFI-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FÓRRO DE PLÁSTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS, TIPO LICUATITE DE 2" DIAM, INCLUYE: CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 218.84
OFI-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, ENCHUFABLE PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, MARCA SQUARE DE 150 AMP, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	1.00	\$ 3,811.17

Handwritten mark resembling a stylized 'G' or 'C'.

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Handwritten signature and the number 252.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BICENTENARIO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
QFI-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SALIDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, DUCTOS CIRCULARES DE EXTRACCIÓN, CON ACCESORIOS NECESARIOS COMO LO INDICAN LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO.	KG	450.45	\$ 130.32
QFI-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES , FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO; RF-3100. CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR CI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	99,55	\$ 214.49
QFI-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 10/10 SOBRE PUESTA EN PISO DE 3.50 X2.50 X 0.25 PARA BASE DE EQUIPO. CON FC=120Kg/cm2. INCLUYE CIMBRA Y PINTURA DE BASE.	M3	2.20	\$ 4,520.00
QFI-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM. PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA	Pza	1.00	\$ 1,320.24
QFI-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD PAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
QFI-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 16,058.40

M

C
m



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BENEICIO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
DFI-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR. INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.93
	CONSULTORIOS			
CONS-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO TPO DIVIDIDO DE 20 TR. MANEJADORA Y CONDENSADORA, SISTEMA ELECTRICO, CON RECUPERACION DE MATERIAL, EL MATERIAL DESMANTELADO SERA ENTREGADO EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE LA MISMA UNIDAD. INCLUYE: MANIOBRA DE EQUIPO.	JUEGO	1.00	\$ 7,940.38
CONS-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE UNIDAD TPO PAQUETE UNITARIO DE 20 TR ECOLOGICO DE 240,000 BTU/HR Mca. TRANE O SIMILAR. Mod.EAC240A3EOA3HY3 A 220/3/50 INCLUYE: 6 TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESP.	Pza	1.00	\$ 456,874.67
CONS-03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. TIPO THW-L5-75°C. CAL 2 AWG.	M	44.35	\$ 155.60
CONS-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, C-20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y CONECTORES REQUERIDOS, SOPORTERIA DE ANGULAR DE 1 1/4" X 1/4" PINTADO DE ANTICORROSIVO, PERAS, ESPARRAGOS, TAQUETES. ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACION DE CUERDA, COLOCACION, FIJACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No 14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 2" DIAM	M	11.00	\$ 584.99



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CONS-05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CONDULET RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 2" DIAM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	Pza	3.00	\$ 375.95
CONS-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LIQUIDOS. TIPO LICUATITE DE 2" DIAM. INCLUYE: CON DOS CONECTORES RECTOS Y COPLE. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEQUETA, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.14, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	2.00	\$ 218.84
CONS-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO Y TRANSFORMACIONES, SALIDAS DE REJILLAS DE DIVERSAS DIMENSIONES, CON ACCESORIOS NECESARIOS	KG	398.48	\$ 130.32
CONS-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO VITROFIBRAS PARA DUCTOS RECTANGULARES, FORMADO DE UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" DE ESPESOR CON FOIL INTEGRADO MODELO RF-3100, CON PROTECCION A LA INTEMPERIE CON VAPORTITE DOS MANOS MANTA CIELO Y PINTURA REFLEJANTE INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, ADHESIVO DE CONTACTO, SELLADOR OI MASTIC, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M2	66.22	\$ 214.48
CONS-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CORTE Y SOLDADURA DE IPR 6" X 4" PARA BASE DE DE EQUIPO. CON LIMPIEZA MANUAL, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIO BASE Y ACABADO A DOS MANOS. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ALMACENAJE, IZAJE, TRAZO, DESPERDICIO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.	M	8.00	\$ 1820.67

M

G



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO SALUDABLE
DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
CONS-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1" DIAM, PARA DRENAJE CON TRAMPA DE CONDENSADOS INCLUYE 6 CODOS, UN TRAMO DE TUBO PARA LLEGADA A PICHANCHA	Pza	1.00	\$ 1,320.24
CONS-11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDADPAQUETE UNITARIO PARA COLOCACION EN SU BASE INCLUYE: ARMADO DE UNIDAD.	Pza	1.00	\$ 16,939.04
CONS-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN MANIOBRA DE CARGA CON GRUA Y/O MANUAL DE UNIDAD DIVIDIDO EVAPORADORA Y MANEJADORA PARA BAJAR DE BASE A NIVEL DE PISO INCLUYE: COLOCACION EN LUGAR ASIGNADO POR EL HOSPITAL DENTRO DE PATIO.	Pza	1.00	\$ 16,058.40
CONS-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO DE DUCTO MOD. T775 A CON SENSOR MOD. T7047C, MARCA HONEYWELL O SIMILAR.INCLUYE: CABLE USO RUDO PARA CONEXION	Pza	1.00	\$ 3,206.93
CONS-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DUCTOS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, SANITIZACION, ENCOFRADO DE LOS TRAMOS DE DUCTO EXPUESTOS AL EXTERIOR, REPARACION DE REJILLAS DAÑADAS.CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR EL IMSS.	SISTEMA	1.00	\$ 650,000.00
CONS-15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS DE LO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR TERMICO DAÑADO DE 1 A 3 POLOS, CAMBIO DE CABLEADO POR DAÑOS AL MISMO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	RED	1.00	\$ 840,000.00
PLANTA DE EMERGENCIA				

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
256 *M*

[Handwritten signature]



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
PTAEMER-01	Servicio de mantenimiento preventivo a planta de emergencia de 300 kw y tablero de transferencia automática, marca ottomotores, en partes mecánicas, eléctricas y control, efectuando las siguientes actividades para su correcto funcionamiento, entregando reporte del mantenimiento efectuado. Sistema de lubricación (revisión de niveles de aceite, fugas en juntas y sellos, presión y temperatura óptima de operación). Sistema de admisión (revisión de tomas de aire, ductos y abrazaderas y filtro de aire). Sistema de combustible (revisión de líneas de alimentación, presión, contaminación, materiales dañados, fugas y bomba de combustible). Sistema Eléctrico (cables de la marcha y conexiones, voltaje de batería, controles eléctricos y sensores, dispositivo de protección). Sistema del Generador (revisión de excitador, estator y campos magnéticos, terminales de cables del generador y dispositivo de protección del generador). Controles (revisión de control de encendido automático y control remoto, indicador de luces y alarmas, revisión de voltaje del sistema).	serv-	1.00	\$ 120,000.00
PTAEMER-02	Servicio de mantenimiento mediante el Estudio y revisión de instalación eléctrica actual del edificio de hasta 32 circuitos, incluye: levantamiento y censo de carga por circuito, balanceo de cargas real, identificación y rotulo de tableros e interruptores, actualización de planos de instalación eléctrica, suministro e instalación de material misceláneo para rotulación e identificación, equipo de seguridad, equipos y herramientas.	Servicio	1.00	\$ 24,550.00
BOMB-01	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y BOMBEO SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE HIDRONEUMÁTICO MEDIANTE LA SUSTITUCION DEL EQUIPO COMPLETO INTEGRADO POR 3 BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES DE 7.5 HP, SOBRE UNA BASE DE ACERO CON CABEZAL DE DESCARGA, CONEXIONES ROSCADAS, TABLEROS DE CONTROL BARMESA CON ALTERNADOR Y SIMULTANEADO, INTERRUPTORES DE PRESION, MANOMETRO, VALVULA PARA ESTABILIZAR PRESION, 3 TANQUES DE DIAFRAGMA PRESURIZADOS PRECARGADOS DE 119 GALONES CON MEMBRANA INTERNA AHULADA, MARCA ALTAMIRA, INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, HIDRAULICA Y MECANICA, DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE EN MAL ESTADO, RETIRO AL PUNTO DE RESGUARDO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, COLOCACION, INSTALACION MECANICA, HIDRAULICA Y ELECTRICA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	EQUIPO	1.00	\$ 45,000.00

M

G

Q



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL ESTADO DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
BOMB-02	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FILTRADO MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS DE 15 HP, LIMPIEZA DE 4 TANQUES APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, RETIRO DE LA PINTURA EN MAL ESTADO, ROTULACION, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE: ZEOLITA, CARBON ACTIVADO, GRAVA SILICA, INCLUYE DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA E HIDRAULICA DE LAS BOMBAS, RETIRO DEL MATERIAL FILTRANTE EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.00	\$ 36,010.00
BOMB-03	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO CONTRA INCENDIO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A BOMBA ELECTRICA DE 15 HP, MANTENIMIENTO A BOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA DE 18 HP, CAMBIO DE BATERIA, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL, REVISION Y/O CAMBIO DE VALVULAS, CHECK, CONEXIONES, APLICACION DE PINTURA A TODA LA TUBERIA, INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA E HIDRAULICA DE LAS BOMBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.00	\$ 62,000.00
BOMB-04	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL MARCA EVANS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A TANQUE DE 500 LITROS, CAMBIO DEL MOTOR DE 5 HP. INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA Y MECANICA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE AL TANQUE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.00	\$ 104,250.00
BOMB-05	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL MARCA EVANS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A TANQUE DE 500 LITROS, MANTENIMIENTO A MOTOR DE 5 HP. INCLUYE: DESCONEXION Y CONEXION ELECTRICA Y MECANICA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE AL TANQUE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.00	\$ 105,200.00
	EXTRACTORES			



SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
AAQ-17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO VENT SET Mod. CMI-280 1416PCM,Pr.Est062 IN w.g. 1725 rpm, motor 220/3/60 1/4 HP. INCLUYE: COLOCACION EN SU BASE, TACONES, CONEXION ELECTRICA CONEXION DE DUCTO CAMPANA PARA LLEGADA A LOZA, SEGUN NORMA.	Pza	8.00	\$ 38,022.52

259

TORRE ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
A	PRELIMINARES			
TO-001	SERVICIO A MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE MUROS DE ACABADO CHISA GLASS CON DESINFECTANTE, AGUA Y JABÓN, INCLUYE: SUMINISTROS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	870.0000	\$41.79
TO-002	SERVICIO A MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE VIDRIOS Y CANCELERÍA, CON DESINFECTANTE, AGUA Y JABÓN, INCLUYE: SUMINISTROS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	300.0000	\$40.30
TO-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN RETIRO DE LUMINARIA DE PLAFÓN SIN RECUPERACIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXIÓN DE LUMINARIA Y SOPORTERÍA DE DESECHO, LIMPIEZA, RETIRO FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	600.0000	\$162.01
B	ACABADOS			
TO-020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MUROS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX ANTIBACTERIAL MARCA COMEX, COLORES BLANCO A UNA ALTURA DE 3.00 M, DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADA EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	775.0000	\$115.01
TO-021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MUROS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX ANTIBACTERIAL MARCA COMEX, COLORES BLANCO A UNA ALTURA DE 3.00 A 6.00 M, DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADA EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	775.0000	\$125.64
TO-022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MUROS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX ANTIBACTERIAL MARCA COMEX, COLORES BLANCO A UNA ALTURA DE 6 A 9 M, DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADA EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	775.0000	\$139.15
TO-023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MUROS, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX ANTIBACTERIAL MARCA COMEX, COLORES BLANCO A UNA ALTURA DE 9-22 M, DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADA EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,181.7900	\$153.28
TO-024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLAFONES, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX TOTAL ANTIBACTERIAL Y ANTIVIRAL MARCA COMEX, COLORES BLANCO A UNA ALTURA DE 3.00 M, DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADA EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7,500.0000	\$119.74
TO-030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUDITORIO MEDIANTE RETIRO Y COLOCACIÓN DE BUTACAS PARA LA COLOCACION DE ALFOMBRA, INCLUYE: RETIRO DE TUERCAS Y ARANDELAS Y SU POSTERIOR	PZA	116.0000	\$94.86

260





Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
TO-031	COLOCACION, TRASLADO FUERA DEL AUDITORIO Y SU POSTERIOR COLOCACION, CUBIERTA CON PLASTICO PARA EVITAR POLVO Y MANCHAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PISOS DE AUDITORIO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA AZUL 18 ONZAS DE PESO EN EL PELO POR M2 FIBRA 100% POLYPROPILANO, MODELO GRAN SLAM, COLOR 18146 ACERO MILAN, MARCA LUXOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	244.0000	\$857.04
C	ILUMINACION			
TO-060	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LUMINARIA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED TIPO PANEL DE 60 X 60 CM. MARCA IUSA DE 34 WATTS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION DE LUMINARIO LED TIPO PANEL 60X60 CM MARCA IUSA 34 WH DE CONSUME 30000 HR DE VIDA ÚTIL 3600 LÚMENES, MANO DE OBRA, Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	600.0000	\$1,315.14
TO-061	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LUMINARIO, MEDIANTE LA FABRICACION DE MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 61 X 61 CM. A BASE DE "TEE" DE ALUMINIO DE 3/4", ANGULO DE ALUMINIO DE 3/4", HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RECORTE DE PLAFON DE DUROCK CON CORTADORA, EN DOS LADOS, REMACHES, FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	600.0000	\$670.77
D	ACELERADOR LINEAL			
TO-070	"SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, PROGRAMACION, ALAMBRADO, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PARA SISTEMA DE APERTURA DE ACCESO A BUNKER DEL ACELERADOR LINEAL". (1 PIEZA) (CONTROLADOR ELECTRONICO PROGRAMABLE MARCA HORNER MODELO HE-XCIE2 CON PANTALLA TACTIL TIPO TOUCHSCREEN 320 X 240 LCD TFT, 1 PUERTOS ETHERNET, 1 PUERTO SERIAL RS-323 / RS-485 PROTOCOLOS MODBUS RTU, MODBUS TCP, MASTER/SLAVE, ASCII, DEVICENET, PROFIBUS, 1 CAN OPEN CON CSCAN PARA ALTA VELOCIDAD, SOPORTA MICRO SD DE 32 GB. DIGITAL I/O 12/6 RELAY, 4 ANALOG INPUT, RIEL DIN, EL CONTROLADOR RECIBE LAS SALIDAS DE RELE DE ESTADO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACION Y DEL CONCENTRADOR DE RED INDUSTRIAL PARA SU MONITOREO REMOTO, EL CONTROLADOR CUENTA CON PUERTO DE COMUNICACION ETHERNET CAPAZ DE ENVIAR VIA MODBUS TCP, PARA SABER EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS.	SERVICIO	1.0000	\$198,455.97
TO-071	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTA DE ACCESO A BUNKER DEL ACELERADOR LINEAL". INCLUYE: - REVISION, ENGRASADO, TENSADO, INSPECCION Y PUESTA EN OPERACION DE MAQUINARIA MECANICA Y MOTIZACION DEL SISTEMA DE APERTURA DE ACCESO A BUNKER DEL ACELERADOR LINEAL - LIMPIEZA, INSPECCION ESTRUCTURAL, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PUERTA DE ACCESO A BUNKER DEL ACELERADOR LINEAL.	SERVICIO	1.0000	\$104,628.15



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD
E INICIATIVA DE SALUD



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
F	HERRERIA			
TO-090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HERRERIAS MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 3.50 M DE ALTURA X 6.35 DE ANCHO A BASE DE PTR DE 2X4" Y FONDO DE LAMINA, INCLUYE, SUMINISTRO, FABRICACION, Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$72,902.39
TO-091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HERRERIAS MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.40 M DE ALTURA X 1.84 DE ANCHO Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.30 CM X 1.84 M DE ANCHO A BASE DE PTR DE 2X4" Y FONDO DE LAMINA, INCLUYE, SUMINISTRO, FABRICACION, Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$40,096.20
TO-092	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HERRERIAS MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE 3.58 M DE ALTURA X 3.23 DE ANCHO A BASE DE PTR DE 2X4" Y FONDO DE LAMINA, INCLUYE, SUMINISTRO, FABRICACION, Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$45,563.87
TO-093	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HERRERIAS MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE 3.50 M DE ALTURA X 2.11 DE ANCHO A BASE DE PTR DE 2X4" Y FONDO DE LAMINA, INCLUYE, SUMINISTRO, FABRICACION, Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$43,201.30
E	ELEVADORES			
TO-080	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A ELEVADOR No.1 MARCA MITSUBISHI MODELO ELÉNESA. INCLUYE: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA TAJETA ELECTRONICA DOR-1231 PARA ESTACIÓN DE CABINA. 2.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA TAJETA ELECTRONICA DOR-1241 PARA ESTACIÓN DE CABINA. 3.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 200 M DE CABLE DE ACERO DE 10 MM PARA POLEA DE TRACCIÓN, INCLUYE: CABLES DE ACERO, PERSONAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 4.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50 MTS DE CABLE DE ACERO DE 6MM PARA POLEA DE GOBERNADOR DE VELOCIDAD. 5.-MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO INCLUYE INCLUYE: EXAMINAR Y LUBRICAR MÁQUINA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL, LUBRICAR RIELES O GUÍAS DE RODILLO, PROBAR TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y REGULADORES DE VELOCIDAD, LIMPIEZA DE CUBO, SOPORTERIAS, SARDINELES, CUARTOS DE MÁQUINAS, FOSA, OPERADORES DE CABINA Y PISO, LUBRICAR TODOS LOS SISTEMAS DE FRICCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FUGAS DE ACEITES, VERIFICAR LA TENCIÓN DE LOS CABLESTRADORES, AJUSTAR PUERTAS DE PISO Y CABINA.	SERVICI	1.0000	\$289,776.25



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
TO-081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A ELEVADOR No.1 MARCA MITSUBISHI MODELO ELENESSA, INCLUYE: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA TAJETA ELECTRONICA DOR-1231 PARA ESTACION DE CABINA. 2.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA TARJETA ELECTRONICA DOR-1241 PARA ESTACION DE CABINA. 3.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 M DE CABLE DE ACERO DE 10 MM PARA POLEA DE TRACCION, INCLUYE: CABLES DE ACERO, PERSONAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 4.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 MTS DE CABLE DE ACERO DE 6MM PARA POLEA DE GOBERNADOR DE VELOCIDAD. 5.-MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO INCLUYE: EXAMINAR Y LUBRICAR MAQUINA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL LUBRICAR RIELES O GUIAS DE RODILLO, PROBAR TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y REGULADORES DE VELOCIDAD, LIMPIEZA DE CUBO, SOPORTERIAS, SARDINELES, CUARTOS DE MAQUINAS, FOSA, OPERADORES DE CABINA Y PISO, LUBRICAR TODOS LOS SISTEMAS DE FRICCION, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FUGAS DE ACEITES, VERIFICAR LA TENCION DE LOS CABLESTRADORES, AJUSTAR PUERTAS DE PISO Y CABINA.	PZA	10000	\$289,776.25
TO-082	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A ELEVADOR No.3 MARCA MITSUBISHI MODELO ELENESSA, INCLUYE: 1.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 M DE CABLE DE ACERO DE 10 MM PARA POLEA DE TRACCION, INCLUYE: CABLES DE ACERO, PERSONAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 2.-MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO INCLUYE: EXAMINAR Y LUBRICAR MAQUINA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL LUBRICAR RIELES O GUIAS DE RODILLO, PROBAR TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y REGULADORES DE VELOCIDAD, LIMPIEZA DE CUBO, SOPORTERIAS, SARDINELES, CUARTOS DE MAQUINAS, FOSA, OPERADORES DE CABINA Y PISO, LUBRICAR TODOS LOS SISTEMAS DE FRICCION, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FUGAS DE ACEITES, VERIFICAR LA TENCION DE LOS CABLESTRADORES, AJUSTAR PUERTAS DE PISO Y CABINA.	PZA	10000	\$123,958.45
TO-083	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A ELEVADOR No.4 MARCA MITSUBISHI MODELO ELENESSA, INCLUYE: 1.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 M DE CABLE DE ACERO DE 10 MM PARA POLEA DE TRACCION, INCLUYE: CABLES DE ACERO, PERSONAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 2.-MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO INCLUYE: EXAMINAR Y LUBRICAR MAQUINA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL LUBRICAR RIELES O GUIAS DE RODILLO, PROBAR TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y REGULADORES DE VELOCIDAD, LIMPIEZA DE CUBO, SOPORTERIAS, SARDINELES, CUARTOS DE MAQUINAS, FOSA, OPERADORES DE CABINA Y PISO, LUBRICAR TODOS LOS SISTEMAS DE FRICCION, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FUGAS DE ACEITES, VERIFICAR LA TENCION DE LOS CABLESTRADORES, AJUSTAR PUERTAS DE PISO Y CABINA.	PZA	10000	\$123,958.45

M



SALUD
MINISTERIO DE SALUD

INSABI
INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
G	CANCELERIA			
TO-100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERÍA DEL QUIRÓFANO DE 2.02 M ANCHO POR 2.07 M DE ALTURA, UN FIJO LATERAL DE 1.17 M DE ANCHO POR 2.36 DE ALTURA Y UN FIJO SUPERIOR DE 2.15 DE ANCHO Y 0.62 M DE ALTURA MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000	\$63,451.91
TO-101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTA DE LABORATORIO, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.0000	\$39,151.78
TO-102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTA EN ÁREA DE JARDÍN, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000	\$20,250.61
TO-103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTA CORREDIZA EN ÁREA DE RECUPERACIÓN, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000	\$27,000.81
TO-104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTA ACCESO A CISTERNA DE 238 M DE ANCHO POR 2.11 DE ALTURA, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000	\$42,526.28
TO-105	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTA DE 27 M DE ANCHO POR 2.15 M DE ALTO EN ÁREA A TORRE ONCOLÓGICA CON PROTECTORES DE CAMILLA MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000	\$59,213.07
TO-106	SERVICIO A MANTENIMIENTO A PUERTAS DE VESTIDORES DE 0.91 DE ANCHO POR 2.10 M DE ALTURA EN ÁREA DE QUIRÓFANO A BASE DE DUELA DE ALUMINIO NATURAL BRILLANTE. INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA	PZA	2.0000	\$9,859.29
H	LETRAS CORPÓREAS			
TO-110	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A ANUNCIO 3D CON MEDIDA DE 7.63 X 2.17 MTS. ELABORADO EN ALUCUBON DE ALEACIÓN ALUMINIO CORTADO CON ROUTER CNC Y UNIDO CON CANTOS DE ALUMINIO CAL 22 CON DIURETAN Y LEDS DE 5WTS 12VOL CON ELIMINADORES DE CORRIENTE 25AMP 12VOL PARA ILUMINACIÓN ROLLO DE CABLE DE 100MT COBRE «NIKEL DE ALTA RESISTENCIA EN PARALELO ESPARRAGOS TUBOS DE DIURETAN, DRIVER ELIMINADORES DE VOLTAJE MANO DE OBRA MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE 19 MTS.	PZA	1.0000	\$119,478.60
TO-111	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A ANUNCIO 3D CON MEDIDA DE 13.26 X 2.92MTS. ELABORADO EN ALUCUBON DE ALEACIÓN ALUMINIO CORTADO CON ROUTER CNC Y UNIDO CON CANTOS DE ALUMINIO CAL 22 CON DIURETAN Y LEDS DE 5WTS 12VOL CON ELIMINADORES DE CORRIENTE 2.5AMP 12VOL PARA ILUMINACIÓN ROLLO DE CABLE DE 100MT COBRE «NIKEL DE ALTA RESISTENCIA EN PARALELO	PZA	1.0000	\$176,450.31



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
	ESPARRAGOS TUBOS DE DIURETAN, DRIVER ELIMINADORES DE VOLTAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN A UNA ALTURA DE 18 MTS.			
I	VOZ Y DATOS			
TO-120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA REAHABILITAR LOS SWITCHES EN LA TORRE ONCOLÓGICA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON: DIAGNÓSTICO INICIAL, REINICIO DE LOS SWITCHES, MEDICIÓN DE ENTRADA DE VOLTAJE, DESMONTAJE DE EQUIPOS, LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, ASPIRACION Y SOPLETEO EN TODAS SUS PARTES ELECTRÓNICAS, REVISIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE POSIBLES FALLAS DETECTADAS EN LOS 9 SWITCHES MARCA CISCO CON FUNCIÓN DE ACCESO Y UN (1) SWITCH CISCO CON FUNCIONES DE CORE. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, RECONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA EN OPERACIÓN.	SERVICIO	10000	\$522,080.96
TO-121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE VOCEO EN LA TORRE ONCOLÓGICA QUE CUENTA CON 92 BOCINAS MARCA YAMAHA INSTALADOS EN LOS CUATRO NIVELES DEL EDIFICIO, SE CONSIDERA INSPECCIÓN, DETECCIÓN Y CORECCIÓN DE POSIBLES FALLAS DETECTADAS EN CADA UNA DE LAS BOCINAS. REVISIÓN DE LAS CONEXIONES DEL EQUIPO Y DEL CABLEADO DE INTERCONEXION EN LOS AMPLIFICADORES ASI COMO LA REPARACIÓN DE LOS DESPERFECTOS OBSERVADOS; CON LA FINALIDAD DE INTERCONECTARLO CON EL SISTEMA DE VOCEO QUE OPERA ACTUALMENTE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. LIMPIEZA EN GENERAL SE CONSIDERA MATERIAL NECESARIO PARA SU PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	10000	\$124,203.73
TO-122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA PELCO QUE CUENTA CON 18 CAMARAS IP INSTALADAS EN LOS CUATRO NIVELES DE LA TORRE ONCOLÓGICA. SE CONSIDERA INSPECCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE POSIBLES DE FALLAS EN DETECTADAS EN CADA UNA DE LAS CAMARAS. REVISIÓN Y VISUALIZACIÓN CORRECTA EN EL SISTEMA DE MONITOREO. LIMPIEZA EN GENERAL. SE CONSIDERA MATERIAL NECESARIO PARA ADECUADA PUESTA EN OPERACIÓN.	SERVICIO	10000	\$45,901.39
TO-123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SERVIDOR DE COMPUTO Y ALMACENAMIENTO, MARCA IBM EN TORRE ONCOLÓGICA; SE CONSIDERA REINICIO DE EQUIPOS, MEDICION DE VOLTAJE, LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, ASPIRADO Y SOPLETEO DE PARTES ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE E IMPLEMENTACIÓN DE AMBOS EQUIPOS EN UNA SOLA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN BASADA EN TECNOLOGÍA OPEN SOURCE.	SERVICIO	10000	\$153,904.63
J	ACABADO ESPECIALES			
TO-140	SERVICIO A MANTENIMIENTO A PASILLOS CONSISTENTE EN COLOCACION DE ZOCLO VINILICO COLOR GRIS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: RETIRO DEL EXUSTENTE EN MAL ESTADO, FUERA DE LA OBRA, PEGAMENTO RESITOL 5000, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	82.0000	\$101.25
TO-141	SERVICIO A MANTENIMIENTO A CANCELERIAS DE TORRE ONCOLÓGICA CONSISTENTE EN COLOCACION DE PELÍCULA ESMERILADA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, N MAL ESTADO, FUERA DE LA OBRA, PEGAMENTO RESITOL 5000, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	54.5100	\$390.16



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
TO-142	SERVICIO A MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ACCESO A TORRE ONCOLÓGICA CONSISTENTE EN COLOCACION DE PROTECTORES CONTRA CAMILLA DE 6" DE ANCHO, MODELO 1600, MARCA INPRO, COLOR VERDE, BASE DE ALUMINIO, CUBIERTA DE VINIL, ESQUINERO DE VINIL, INCLUYE: LIMPIEZA, TORNILLERIA PARA SUJECIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.2000	\$3,107.87
TO-143	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BUNKER DE ACCELERADOR LINEAL CONSISTENTE EN COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE PVC MURAL DE 12 MM. DE ESPESOR COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DEL EMPASTADO Y PEGAMENTO EN MAL ESTADO, APLICACION DE EMPASTADO LISO, SOLDADURA CON CORDON DE PVC, CORTES, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.0000	\$1,012.54
K	AIRES ACONDICIONADOS			
TO-130	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE ONCOLOGICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN & COIL DE 2 TR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MCD524D100BA- UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE EXPANSION DIRECTA, MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 2 TONELADAS, DE EFICIENCIA ESTANDAR PARA OPERAR A 230/1/60 VOLTS Y 4TTR3024H1000N- UNIDAD CONDENSADORA CON DESCARGA DE AIRE VERTICAL, MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 2 TONELADAS, DE EFICIENCIA SEER 13, PARA OPERAR EN REFRIGERANTE 410A CON 230/1/60 VOLTS, INCLUYE: TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8" Y 5/8", CABLE USO RUDO DE 4X14 AWG Y 3X10 AWG, TUBERIA ARMAFLEX DE 7/8" X 3/8", PASTILLA TERMICA DE 2X30A, ESPARRAGOS, TUERCA, ARANDELA, ARANDELA DE PRESION DE 5/16", DUCTO FLEXIBLE DE 10" Y 12" DE DIAM., DIFUSOR DE INYECCION DE 24X24", REJILLA DE RETORNO DE 24X24", CAJA DE RETORNO DE 7 3/8" X 3/8" CON LAMINA GALVANIZADA CAL 24, CAJA DE INYECCION DE 7 5/8" X 3/8" CON LAMINA GALVANIZADA CAL 24, CINTA DE ALUMINIO PARA DUCTO, CINTA GRIS INDUSTRIAL, CINTA DE CONTACTO PARA AISLANTE TERMICO, FIBRA DE VIDRIO 3075 DE 1 1/2", TRAZO, NIVELACION, CORTE, ELEVACION, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0000	\$109,917.72
TO-131	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE ONCOLOGICA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE DE SECADO RAPIDO A UMA # 42, INCLUYE: LIMPIEZA DEL EQUIPO, APLICACION DE PINTURA PRIMARIO, APLICACION DE PINTURA ESMALTE, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, TRAZO, NIVELACION, ELEVACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0000	\$7,681.03
TO-132	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE ONCOLOGICA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE DE SECADO RAPIDO A UMA # 44, INCLUYE: LIMPIEZA DEL EQUIPO, APLICACION DE PINTURA ESMALTE, APLICACION DE PINTURA ESMALTE A BASE, APLICACION DE MEMBRANA E IMPERMEABILIZANTE A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, SELLADO DE LA MAQUINA CON VAPORTITE, ADECUACION DE DRENAJE DEL EQUIPO, TRAZO, NIVELACION, ELEVACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0000	\$25,395.81

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.
TO-133	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE ONCOLOGICA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE DE SECADO RAPIDO A UMA # 43, INCLUYE: LIMPIEZA DEL EQUIPO, APLICACION DE PINTURA PRIMARIO, APLICACION DE PINTURA ESMALTE, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, TRAZO, NIVELACION, ELEVACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	10000	\$5,220.69
TO-134	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE ONCOLOGICA, SELLADO DE UMA # 38, QUE CONSISTE EN COLOCACION DE BAJO ALFOMBRA DE 1/2" DE ESP., APLICACION DE VAPORTITE 550 PARA SELLADO DE EQUIPO, COLOCACION DE CINTA DE CONTACT PARA AISLANTE TERMICO, TRAZO, NIVELACION, ELEVACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	10000	\$7,071.21
TO-135	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE ONCOLOGICA, ADECUACION DE DRENAJE DE FAN AND COIL DE PASILLO PRINCIPAL QUE CONSISTE EN FORRADO CON ARMAFLEX PARA EVITAR CONDENSACION, COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UÑA, MODIFICACIONES AL DRENAJE, TRAZO, NIVELACION, ELEVACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	10000	\$10,380.47
TO-136	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE ONCOLOGICA, ADECUACION DE INSTALACION ELÉCTRICA A PISO TECHO # 168 DE MÓDULO 1 CQUE CONSISTE EN CAMBIO DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 1/2" DE DIAM., COLOCACIONES DE CURVA CONDUIT, TRAZO, NIVELACION, ELEVACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	10000	\$1,166.51
L	PISOS			
TO-140	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A PISOS, MEDIANTE PULIDO, LAVADO Y BRILLADO DE PISO DE MÁRMOL, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACIDO OXÁLICO, MANO DE OBRA, AGUA, MÁQUINA PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,343,4400	\$88.86




ANEXO 3 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A DESTINARSE AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO







SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

ANEXO 4 INDICADORES

Entidad Federativa:

Fecha de Elaboración:

Reporte:

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN"					
Nº.	Nombre del Indicador	Numerador /	Denominador	Multiplicado	Resultado (%)
1	Porcentaje de recurso ejercido	Monto ejercido	Monto transferido	100	
2	Porcentaje de mantenimiento de Unidades Médicas Terminadas	Unidades Médicas Con Mantenimiento Concluido	Unidades Médicas Con Mantenimiento Programado	100	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Nombre y cargo

Director Administrativo (o
equivalente)


Titular de la Unidad
Ejecutora (o su equivalente)

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A DESTINARSE AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

ANEXO 5
PROPUESTAS DE FACHADAS



Actual

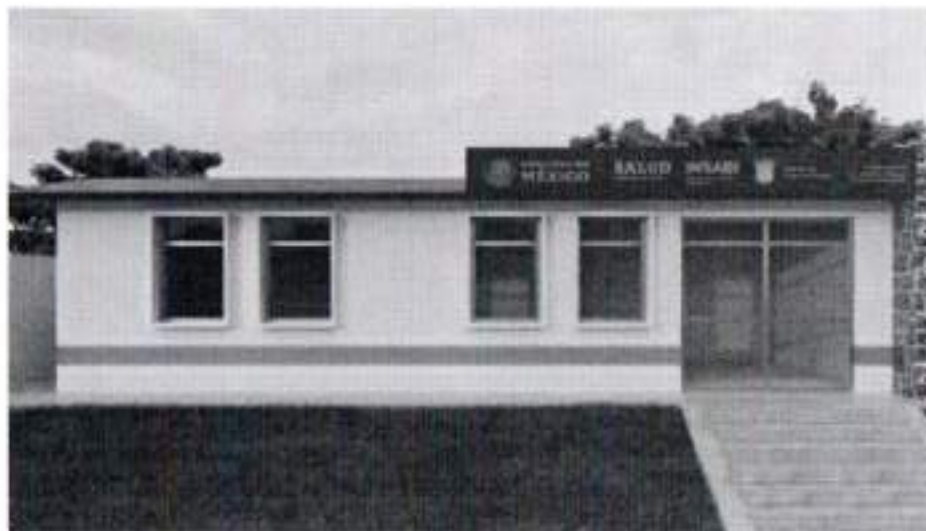


Propuesta



Actual

Propuesta






SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

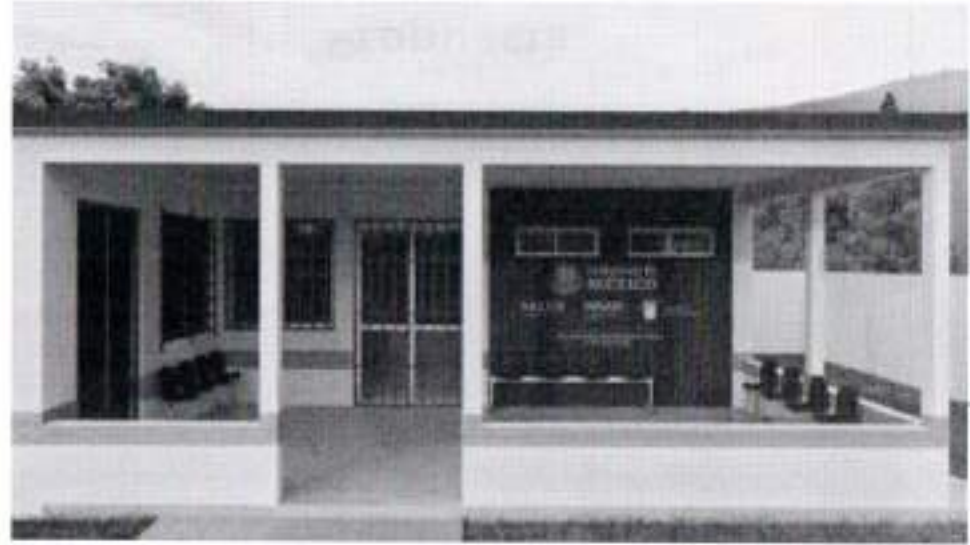

Actual

Propuesta

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



Actual



Propuesta

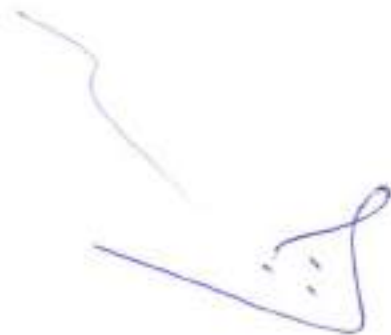

274






Actual



Propuesta

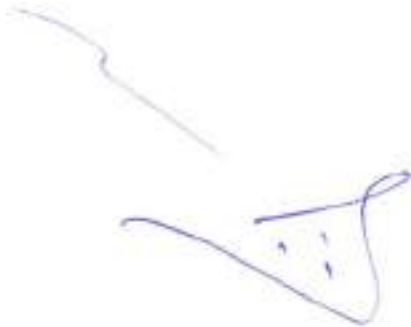



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO




CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



Actual

Propuesta



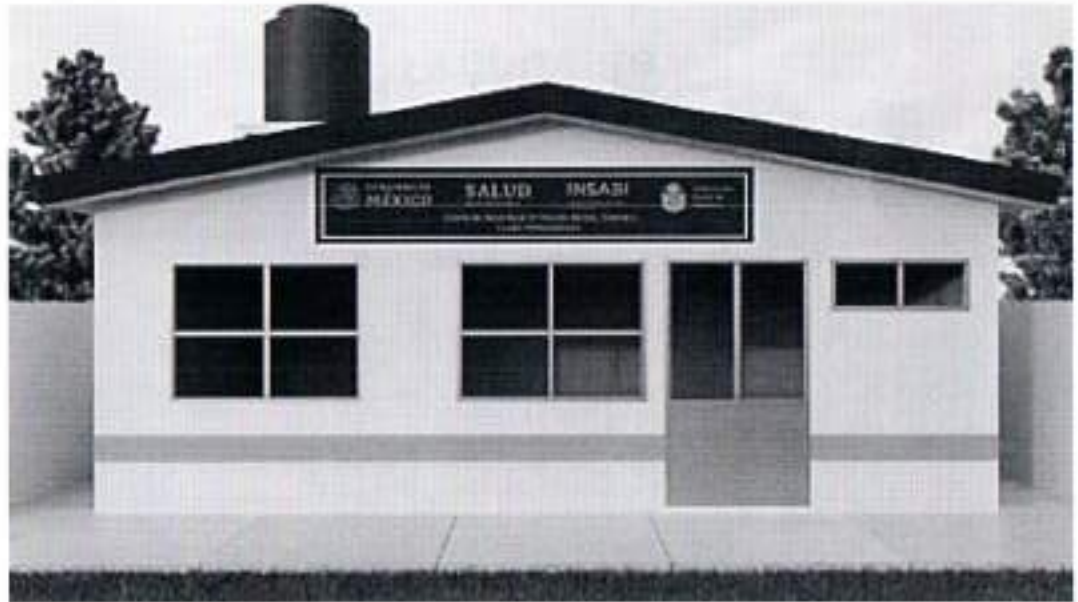

Actual

Propuesta

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



Actual

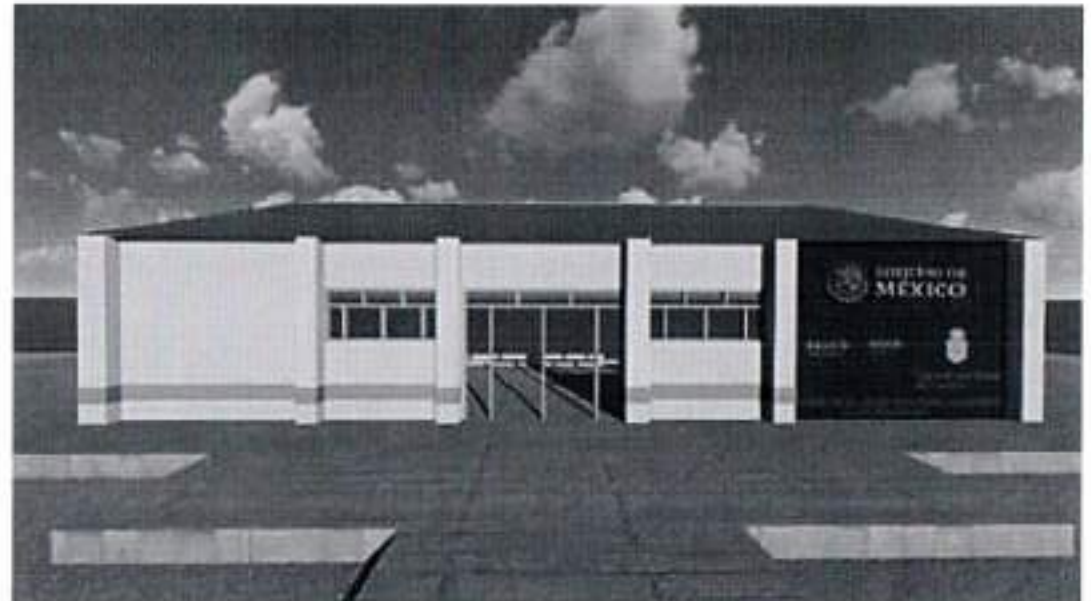

Propuesta





Actual



Propuesta

W

G
Ch

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL ESTADO DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



Actual



Propuesta

280



Actual

Propuesta

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



Actual



Propuesta

282



SALUD


SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO SALUD PARA EL BIENESTAR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

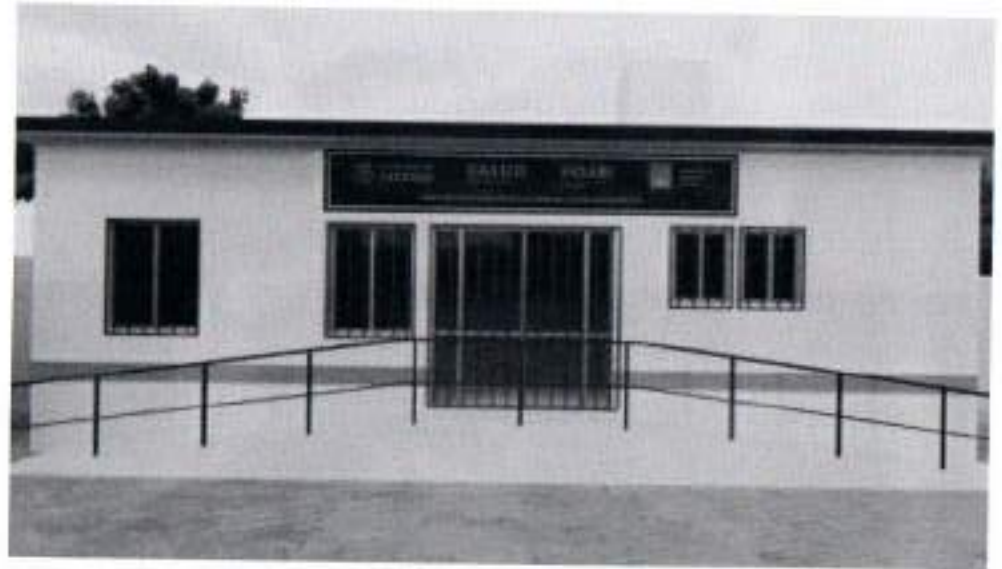

Actual

Propuesta



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE LA SALUD PÚBLICA
DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



Actual



Propuesta

284



Actual

Propuesta

Handwritten blue scribbles and lines on the left side of the page.

Handwritten blue scribbles and lines in the center of the page.

Handwritten blue scribbles and lines on the right side of the page.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO DE SALUD PARA
EL TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



Actual



Propuesta

286



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL ESTADO DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



Actual

Propuesta



Actual

Propuesta

ANEXO 5 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A DESTINARSE AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.



ANEXO 6
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Entidad Federativa: ①

Mes: ②

MES:	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL ⑦
	SECRETARIA DE FINANZAS (O EQUIVALENTE)	UNIDAD EJECUTORA	
	No. DE CUENTA PRODUCTIVA ③	No. DE CUENTA PRODUCTIVA ④	
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
MONTO TOTAL ACUMULABLE	\$ ⑧	\$ ⑨	\$ ⑩

Elaboró

⑪

Nombre y cargo

Revisó

⑫

Director Administrativo
(o Equivalente)

Autorizó

⑬

Titular de la Unidad Ejecutora
(o su Equivalente)

ANEXO 6 REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INSTRUCTIVO)

Se deberá anotar lo siguiente:

1. Nombre de la Entidad Federativa.
2. Trimestre que reporta (T1, T2, T3 y T4 o, en su caso Ene-Mar, Abr-Jun, Jul-Sep, y Oct-Dic).
3. Registrar el número de cuenta productiva de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente).
4. Registrar el número de cuenta productiva de los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora.
5. Importe de los Rendimientos Financieros del mes que se reporta, correspondientes a la cuenta productiva de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente), por lo que, deberá anexar en el reporte mes en medio electrónico el estado de cuenta mensualmente con todas las fojas que la integran.
6. Importe de los Rendimientos Financieros del mes que se reporta, correspondientes a la cuenta productiva de los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora, por lo que, deberá anexar en el reporte trimestral en medio electrónico los estados de cuenta mensualmente con todas las fojas que la integran.
7. Registrar el importe que resulte de sumar los rendimientos financieros de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) más los generados en los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora por el mes que se reporta.
8. Registrar el importe que resulte de la sumatoria de los rendimientos financieros generados durante el presente ejercicio fiscal, correspondientes a la Secretaría de Finanzas (o su equivalente).
9. Registrar el importe que resulte de la sumatoria de los rendimientos financieros generados durante el presente ejercicio fiscal, correspondientes a los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora.
10. Registrar el importe total de los rendimientos financieros por la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) más los generados por los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora.
11. Nombre y cargo del Responsable de la elaboración del formato.
12. Nombre del Director de Administración o equivalente.
13. Nombre del Titular de la Unidad Ejecutora (o su equivalente).

Nota: La Unidad Ejecutora deberá de presentar de manera mensual el registro y control del Formato "Reporte de Rendimientos Financieros" ante el INSABI, acompañado de los estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) y de la Unidad Ejecutora.

ANEXO 6 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A DESTINARSE AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



290





ANEXO 7
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

Entidad Federativa: 1

Fecha de Elaboración: 2

Mes: 3

4	5	6	7	8	9	10	11	12
Partida de gasto	Número de CFDI	Monto	Concepto	N° de Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	CLUES	Unidad Médica	Observaciones

Elaboró

13

Nombre y cargo

Revisó

14

Director Administrativo (o equivalente)

Autorizó

15

Titular de la Unidad Ejecutora (o su equivalente)



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

**ANEXO 7
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO
(INSTRUCTIVO)**

Se deberá anotar lo siguiente:

- 1 Nombre de la Entidad Federativa.
- 2 Fecha en que se elaboró en formato de certificación de gasto.
- 3 Mes que reporta.
- 4 Partida de gasto ejercida.
- 5 Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- 6 Monto erogado por CFDI.
- 7 Concepto específico del monto erogado.
- 8 Número de Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica del pago efectuado.
- 9 Fecha de elaboración de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica.
- 10 Clave de la CLUES de la unidad médica en la que se ejerció el concepto de gasto.
- 11 Nombre de la unidad médica en la que se ejerció el concepto de gasto.
- 12 Observaciones: Aclaración o señalamiento por parte de la Entidad Federativa.
- 13 Nombre, cargo y firma del Responsable de la elaboración del formato.
- 14 Nombre, cargo y firma del Director de Administración (o equivalente).
- 15 Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Ejecutora.

ANEXO 7 CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A DESTINARSE AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.

ANEXO 8
REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Entidad Federativa: **1**

Programa: **2**

Me **3**

4 CLAVE			CLUES 5	UNIDAD MÉDICA 6	PRESUPUESTO EJERCIDO 7	ACCIONES REALIZADAS 8	OBSERVACIONES 9
ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD					

TOTAL **10**

Elaboró

11

Nombre y cargo:

Revisó

12

Director Administrativo
(o Equivalente)

Autorizó

13

Titular de la Unidad Ejecutora
(o su Equivalente)






ANEXO 8
REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
(INSTRUCTIVO)

Se deberá anotar lo siguiente:

1. Nombre de la Entidad Federativa.
2. Nombre del Programa que reporta.
3. Mes que reporta.
4. Nombre de:
 - Entidad Federativa: ej. Aguascalientes
 - Municipio: ej. Aguascalientes
 - Localidad: ej. Aguascalientes
5. Clave de la CLUES
6. Nombre de la unidad médica
7. Registrar el presupuesto ejercido por unidad médica para acciones del programa a reportar
8. Registrar la acción realizada por unidad médica.
9. Registrar aclaraciones o señalamientos adicionales por parte de la Entidad Federativa.
10. Registrar el total del presupuesto ejercido en la Entidad Federativa.
11. Nombre, cargo y firma del Responsable de la elaboración del formato.
12. Nombre, cargo y firma del Director de Administración o equivalente.
13. Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Ejecutora (o su equivalente).

ANEXO 8 CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A DESTINARSE AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.

   294   



ANEXO 9
CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Entidad Federativa: _____ (1) Fecha de Elaboración: dd / mes / año (2)

(3) Partida de gasto Específica	(4) Monto autorizado	(5) Monto modificado	(6) Monto ejercido (comprobado)	(7) Monto Comprometido	(8) Reintegro TESOFE (1)
Total	(9)				

Elaboró

Revisó

Autorizó

(10)

(11)

(12)

Nombre y cargo

Director Administrativo
(o Equivalente)

Titular de la Unidad Ejecutora
(o su Equivalente)

NOTAS:

(1) Deberá especificar el número de línea de captura TESOFE de reintegro presupuestal y anexar copia del recibo de pago correspondiente al monto reintegrado. Deberá especificar el número de línea de captura TESOFE de reintegro de rendimientos financieros y anexar copia del recibo de pago correspondiente al monto reintegrado.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSABI
INSTITUTO PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

ANEXO 9 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSTRUCTIVO)

Se deberá anotar lo siguiente:

1. Nombre de la Entidad Federativa.
2. Fecha en que se elaboró el cierre presupuestario del ejercicio fiscal 2022
3. Registrar la clave de la partida de gasto autorizada para la operación del programa
4. Registrar el importe total autorizado para la operación del Programa E023.
5. Registrar el importe total modificado autorizado, resultado de las adecuaciones presupuestarias (aumentos y reducciones por transferencia de recursos entre partidas de gasto, por aumentos y reducciones liquidadas al presupuesto y por reintegros a la Tesorería de la Federación), por partida de gasto al cierre del ejercicio fiscal 2022
6. Registrar el importe de las erogaciones realizadas y respaldadas por los documentos comprobatorios, CFDI (PDF y XML), una vez autorizadas y pagadas con cargo al presupuesto 2022, por partida de gasto
7. Registrar el importe de las provisiones de recursos para atender los compromisos derivados de la operación del Programa E023 – 2022 (contratos de servicios o cualquier otra figura que signifique una obligación de realizar una erogación), siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes y hayan sido contempladas en su presupuesto
8. Registrar el importe del reintegro de los recursos financieros a la Tesorería de la Federación, derivado de la transferencia de recursos federales que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal presente, no fueron ejercidos y devengados por la Unidad Ejecutora
9. Registrar el importe total que resulte de la sumatoria por cada columna de presupuesto y reintegro de recursos financieros
10. Nombre y cargo del Responsable de la elaboración del formato.
11. Nombre del Director Administrativo (o equivalente).
12. Titular de la Unidad Ejecutora (o su equivalente).

ANEXO 9 CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A DESTINARSE AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

Por el "INSABI"

Por "LA ENTIDAD"

**MTRO. JUAN ANTONIO FERRER
AGUILAR
DIRECTOR GENERAL**

**LIC. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
SECRETARIO DE FINANZAS**

**ARO. CARLOS SÁNCHEZ MENESES
TITULAR DE LA UNIDAD DE
COORDINACIÓN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

**DRA. SILVIA GUILLERMINA ROLDÁN
FERNÁNDEZ
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO DE TABASCO**

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1 A 9 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A DESTINARSE AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.



SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



C. Juan Antonio Ferrer Aguilar,
Presente.

Andrés Manuel López Obrador, *Presidente*
de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el
artículo 77 bis 35 G de la Ley General de Salud, he tenido a
bien designarlo Director General del Instituto de Salud para
el Bienestar.

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]

[Handwritten mark in blue ink at the bottom left]



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



C. CARLOS SÁNCHEZ MENESES

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y Trigésimo primero, fracción III del Estatuto Orgánico del Instituto de Salud para el Bienestar, me permite hacer de su conocimiento que, a partir de esta fecha, la Junta de Gobierno de dicho Instituto, ha tenido a bien designarlo

TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Al aceptar la encomienda, usted ha protestado guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 129 y las leyes que de ella emanan, asimismo adquiere el compromiso de desempeñarla al límite de su capacidad y esfuerzo, debiendo siempre actuar con eficiencia, lealtad y honradez en el desempeño de la misma.

Ciudad de México, a 1 de julio de 2020.

**EL SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE
SALUD PARA EL BIENESTAR**

DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA



2020

LEONORA VICARIO



[Handwritten mark]

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 12 fracciones XIII y XIV, y 15 fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría de Gobernación, queda registrado con el número **233** a foja **10**, del "Libro de Nombres de Servidores Públicos que designa el Ejecutivo Federal".

Ciudad de México, a 08 de enero de 2020.

[Handwritten signature]

EN AUXILIO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS II FRACCIÓN I Y II, Y 12 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, FIRMA ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

[Handwritten initials]
AMSS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA
EL BIENESTAR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



TABASCO

Gobierno del Estado

Adán Augusto López Hernández
Gobernador

Villahermosa, Tabasco a 01 de enero del año 2019

SILVIA GUILLERMINA ROLDÁN FERNÁNDEZ
PRESENTE

En mi carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con fundamento en lo establecido por el artículo 9 del Decreto 213, que crea el organismo público descentralizado "Servicios de Salud del Estado de Tabasco", publicado en el suplemento del Periódico Oficial número 5682, con fecha 19 de febrero de 1997, me permito designarla como:

DIRECTORA GENERAL

La conmino a salvaguardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen. Así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido, comprometiéndose plenamente con la reconciliación, el bien y prosperidad de la Unión y de Tabasco.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR



CONVENIO: PM-E023-2022-TABASCO



TABASCO

Gobierno del Estado

Adán Augusto López Hernández
Gobernador

VILLAHERMOSA, TABASCO A 01 DE ENERO DEL AÑO 2019

SILVIA GUILLERMINA ROLDÁN FERNÁNDEZ
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 51 Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en uso de la facultad que me confiere el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido a bien nombrarle:

SECRETARIA DE SALUD

La comino a salvaguardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido, comprometiéndose plenamente con la reconciliación, el bien y prosperidad de la Unión y de Tabasco.

ATE NTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL TABASCO

CONVENIO: PM-E023-2022-TAB.



TABASCO

Carlos Manuel Merino Campos
Gobernador

Villahermosa, Tabasco, 1 de junio de 2022

LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 51 fracción II de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco*, y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 5 de la *Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco*, he tenido a bien nombrarle:

SECRETARIO DE FINANZAS

Le comino a salvaguardar la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen. Así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido, comprometiéndose plenamente con la reconciliación, el bien y la prosperidad de la Unión y de Tabasco.

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO